

Linha

APN

Bomba de Processo
N-906 C/ANSI B73.1 (OH-1)



ANSI B73.1

 **IMBIL**[®]
Pumping Solutions




INTRODUÇÃO

Neste Catálogo estão descritos todos os modelos de bombas da linha APN de nossa fabricação. Dele constam informações técnicas, desde a construção, aplicação, projeto, características particulares da linha, desenhos dimensionais e curvas características de cada modelo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em caso de dúvidas sobre produtos e serviços, a IMBIL e seus distribuidores, estarão sempre à disposição para prestar informações adicionais e oferecer assistência técnica.
Utilize nosso centro de atendimento ao consumidor DDG 0800 148500

DENOMINAÇÃO

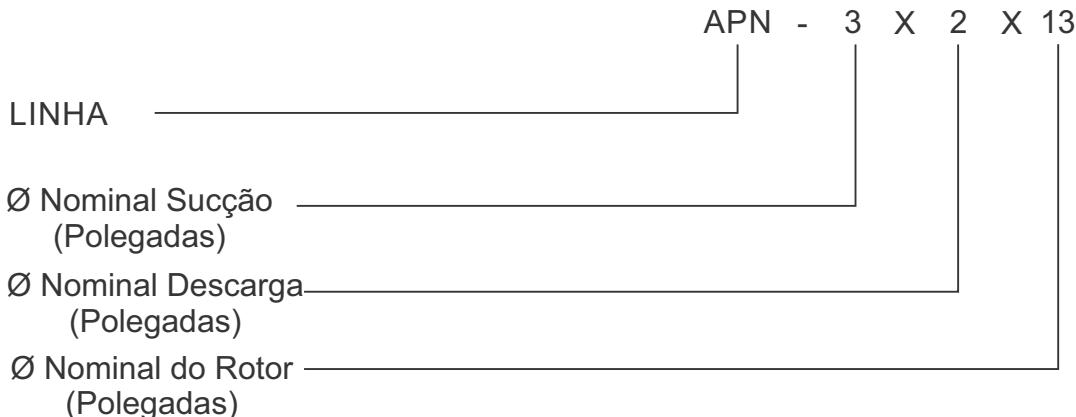



APLICAÇÕES

As bombas da linha **APN** são indicadas para bombeamento em indústrias químicas e petroquímicas, siderurgia, alimentícia e de bebidas, usinas de açúcar e álcool e papel e celulose.

CARACTERÍSTICAS

As bombas são construídas de acordo com a norma **ANSI B73.1 edição 2001**, sendo bombas de eixo horizontal, monoestágio, sucção horizontal e descarga vertical, de construção “Back Pull Out”, permitindo a desmontagem para eventual manutenção e reparo pela parte traseira, sem afetar o alinhamento e a fixação das tubulações.



Carcaça espiral, fundida em uma única peça, incorporando os pés de fixação. com bocal de sucção na horizontal e descarga na vertical na linha de centro..

A vedação do eixo é assegurada por gaxeta na execução Standard ou opcionalmente por selo mecânico.

O eixo é dotado de bucha protetora na região da selagem, permitindo que não haja contato do eixo com o fluído bombeado.

O rotor é aberto, radial de fluxo único, possuem palhetas traseiras que compensam o empuxo axial e impedem o depósito de sólidos na parte posterior.


O mancal tem uma construção reforçada que garante uma alta rigidez ao conjunto e proporciona uma longa vida aos rolamentos.


Uma característica muito importante do mancal é que ele foi projetado de forma modular, ou seja, é intercambiável com vários tamanhos de bombas, além disso podem ser equipados com protetor de mancal e diferentes tipos de sistemas de lubrificação.

O ajuste da folga entre rotor e carcaça é feita através de uma simples regulagem no mancal o que permite manter ao longo da vida da bomba a mesma performance sem perder rendimento, vazão e pressão por conta dos desgastes naturais do rotor e carcaça.



CARTA DE APLICAÇÃO

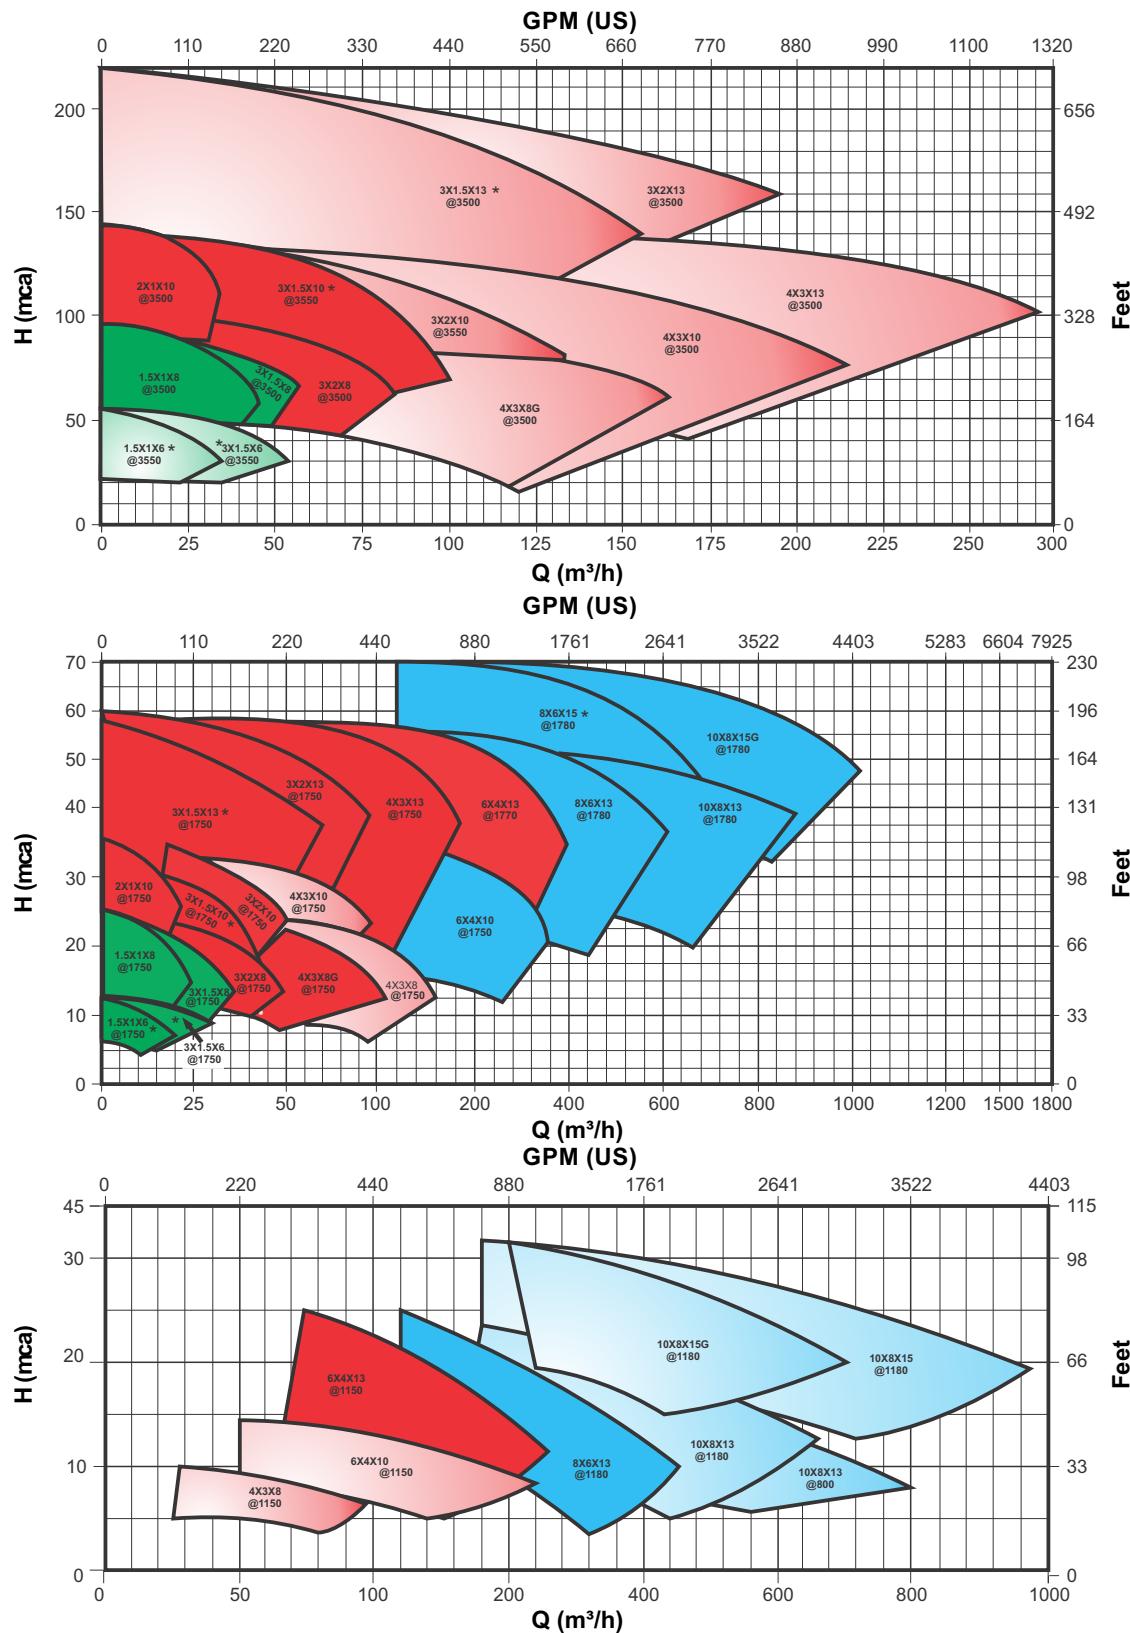

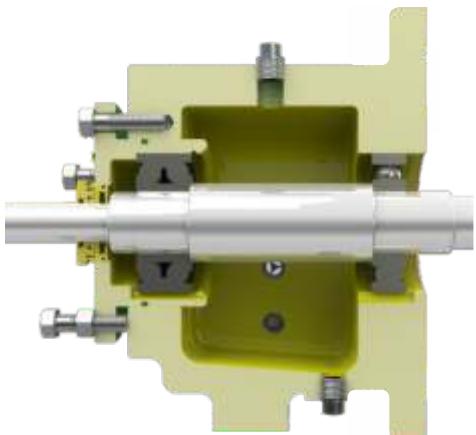

PROJETO DO MANCAL

3 Anos de Garantia

- Desenvolvido para prover aos rolamentos maior vida útil (em média 2 vezes mais), por possuir maior capacidade de armazenagem de óleo, o que possibilita um maior e melhor arrefecimento, também por possuir aletas laterais (até 20% de transferência de calor) e lubrificação.
- Possui dreno magnético para a remoção de micro-materiais que possam vir a se desprender das partes durante o funcionamento do equipamento.
- Maior rigidez, durabilidade e segurança durante a operação.

PROJETO DO ROTOR

- Adequado para um grande range de aplicações;
- Perfil de entrada garante um melhor deslizamento de materiais fibrosos;
- Através do projeto de ajuste axial do rotor, permitindo manter a mesma eficiência sem que haja a necessidade de desmontagem e manutenção da bomba;
- Possui uma área de contato maior do que os rotores fechados, permitindo um desgaste uniforme de suas áreas, possibilitando maior tempo de vida do rotor, normalmente em contato com área de desgaste que equivale a duas vezes a de um rotor fechado.



PROTECTOR DE MANCAL

- Todos os tamanhos são desenvolvidos com Protetores de Mancais, que garantem proteção à caixa de rolamentos (Mancal), não permitindo que haja entrada de impurezas, líquidos corrosivos, ou outros que possam contaminar o óleo e danificar os rolamentos.
- A durabilidade do Protetor de Mancal em relação aos outros métodos utilizados para vedação é infinitamente superior, além de que não ocorre o desgaste do eixo como nos métodos convencionais.




PROJETO

As características originais de vazão, pressão e eficiência são mantidas ao longo da vida da bomba através de um simples ajuste controlando a folga do rotor.

Mancal reforçado para reduzir vibrações, melhorando a estabilidade do conjunto.
Maior capacidade de armazenamento de óleo, possibilitando maior vida útil aos rolamentos.

Carcaça projetada na concepção "Back pull-out" para facilitar a manutenção.

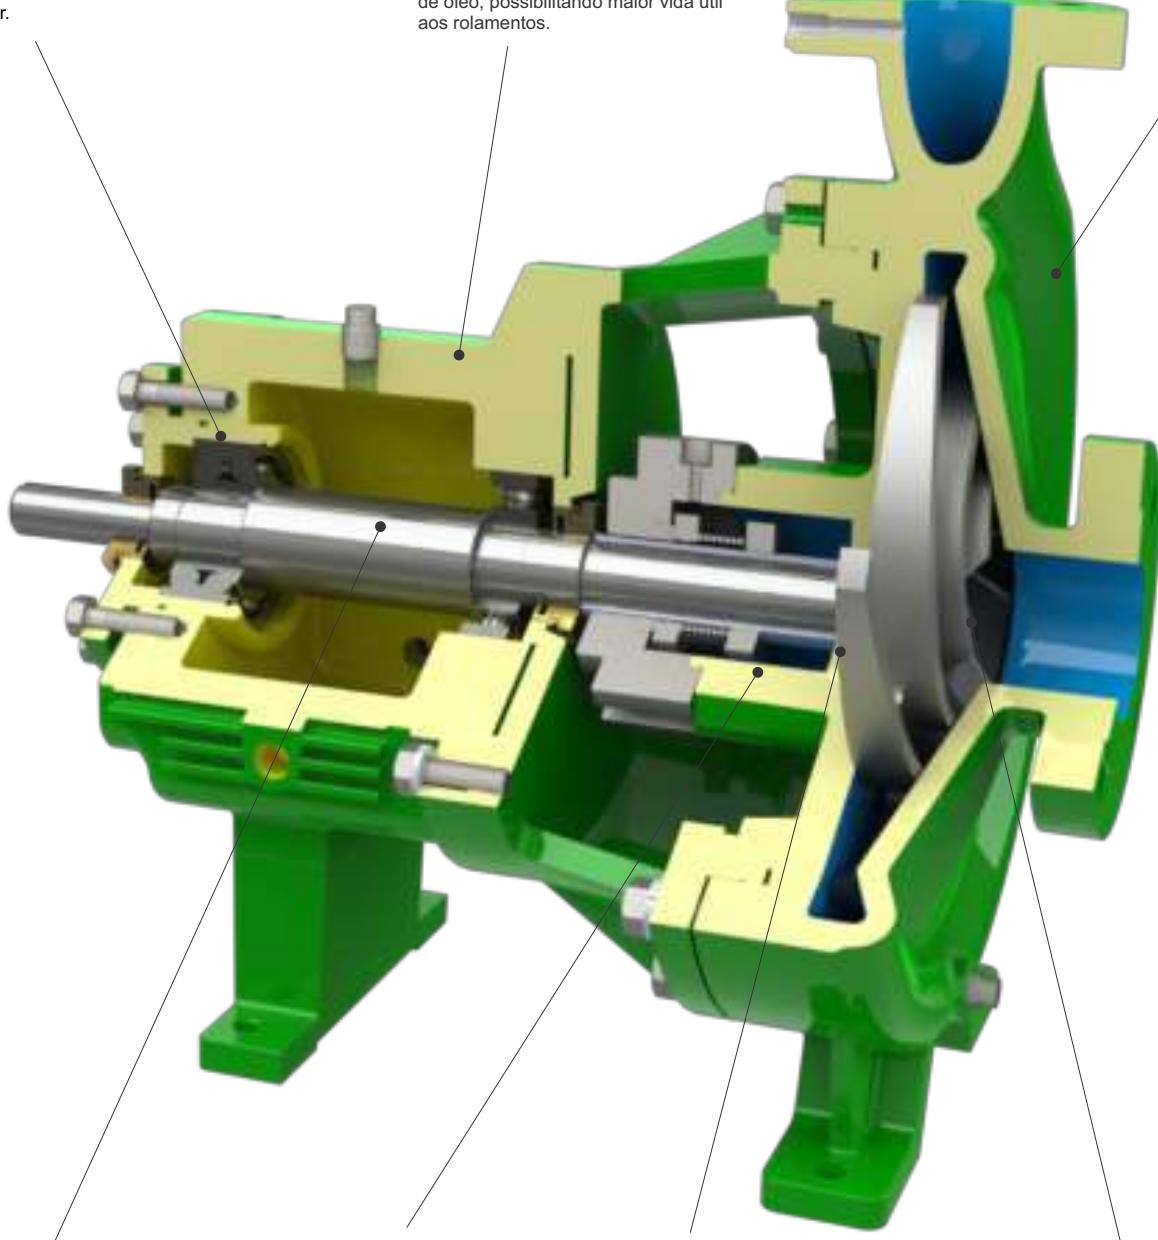

Eixo rígido, desenvolvido para uma deflexão mínima, menor que 0,05mm, visando melhor condição de selagem, conforme requisito normativo.

Caixa de vedação disponível para aplicação com gaxetas e selo mecânico conforme norma API 682

Rotor desenvolvido para atender aos processos químicos nas indústrias em geral, principalmente para o bombeamento de produtos corrosivos e abrasivos, sólidos em suspensão e fluidos viscosos. Possui palhetas traseira para reduzir o empuxo axial e diminuir a pressão sobre a caixa de selagem .

Rotor fixado no eixo através de rosca, não utilizando porca de fixação, fazendo com que a entrada do rotor fique livre, permitindo um fluxo suave, evitando aderências, entrâncamentos e entupimentos.

Bombas APN

ANSI B73.1



IMBIL®
Soluções em Bombeamento

INTERCAMBIABILIDADE ENTRE AS BOMBAS

Uma vantagem do projeto das bombas da linha APN é a intercambiabilidade modular, ou seja, existem várias peças que são comuns em vários tamanhos de bomba. Portanto quando o usuário tem vários tamanhos de bomba operando, o estoque de peças de reposição é reduzido, pois uma mesma peça serve para mais de um modelo.

Na tabela a seguir apresentamos a intercambiabilidade de peças entre os diversos tamanhos:

MANCAL 01	ADAPTADOR	TAMPA PRESSÃO	ROTOR	CARCAÇA	MODELO
					APN 1.5X1X6
					APN 3X1.5X6
					APN 1.5X1X8
					APN 3X1.5X8

MANCAL 02	LANTERNA	TAMPA PRESSÃO	ROTOR	CARCAÇA	MODELO
					APN 3X2X8
					APN 4X3X8
					APN 4X3X8G
					APN 2X1X10
					APN 3X1.5X10
					APN 3X2X10
					APN 4X3X10
					APN 6X4X10
					APN 3X1.5X13
					APN 3X2X13
					APN 4X3X13
					APN 6X4X13




DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS

Tamanho	Peso da Bomba (Kg)	Vazão Mínima		Diâmetro máximo do Rotor. (mm)	Nº de Pás do rotor	Diâmetro máximo de sólidos. (mm)	Rolamentos		Mancal			
		3500/2900 rpm	1750/1450 rpm				Radial	Axial	Tamanho	Volume de Óleo (ml)		
APN - 1.5 X 1 X 6		SOB CONSULTA										
APN - 1.5 X 1 X 8	45	20%	10%	8 (203)	5	0.35 (8,75)	6207	3306	1	400		
APN - 3 X 1.5 X 6		SOB CONSULTA										
APN - 3 X 1.5 X 8	50	20%	10%	8 (203)	5	0.44 (11,11)	6207	3306				
APN - 3 x 2 x 8	95	20%	10%	8.4 (213)	5	0.5 (12,7)	6309	3309				
APN - 4 x 3 x 8	100	20%	10%	8.4 (213)	5	1.125 (28,6)	6309	3309				
APN - 4 x 3 x 8G	100	20%	10%	8.4 (213)	5	0.69 (17,5)	6309	3309				
APN - 2 x 1 x 10	95	25%	10%	10 (254)	5	0.44 (11,11)	6309	3309				
APN - 3 X 1.5 X 10		SOB CONSULTA										
APN - 3 x 2 x 10	105	30%	15%	10 (254)	5	0.37 (9,52)	6309	3309	2	1450		
APN - 4 x 3 x 10	120	30%	15%	10 (254)	5	0.62 (15,87)	6309	3309				
APN - 6 x 4 x 10	140	40%	20%	10 (254)	6	1.0 (25,4)	6309	3309				
APN - 3 X 1.5 X 13		SOB CONSULTA										
APN - 3 x 2 x 13	130	40%	15%	12.6 (320)	5	0.37 (9,52)	6309	3309				
APN - 4 x 3 x 13	155	40%	40%	13 (330)	6	0.62 (15,87)	6309	3309	3	3000		
APN - 6 x 4 x 13	185	40%	40%	13 (330)	6	1.0 (25,4)	6309	3309				
APN - 8 x 6 x 13	255	40%	40%	13 (330)	6	1.0 (25,4)	6313	3313				
APN - 10 x 8 x 13	305	40%	40%	13 (330)	6	1.0 (25,4)	6313	3313				
APN - 8 X 6 X 15		SOB CONSULTA										
APN - 10 x 8 x 15	340	40%	50%	15 (380)	6	1.125 (28,6)	6313	3313				
APN - 10 x 8 x 15	330	40%	50%	15 (382)	6	0.81 (20,6)	6313	3313				



PRINCIPAIS DIMENSÕES

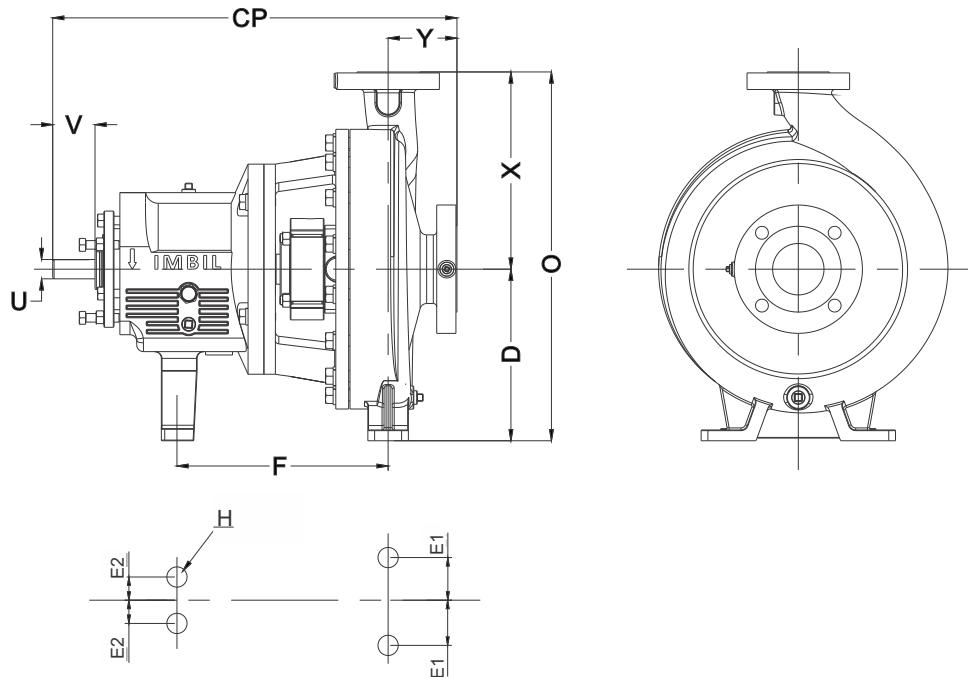


DESIGNAÇÃO ANSI B73.1	DESCARGA (*)	SUCÇÃO (*)	DIMENSÕES DA BOMBA (em milímetros)									V(Mín)	X	Y	
			CP	D	2(E1)	2(E2)	F	H	O	U					
										diâmetro	chaveta				
AA - 1.5 X 1 X 6	25	40	445	133	152	0	184	16	298	22.23	(4.76 X 2.38)	51	165	102	
AA - 1.5 X 1 X 8	25	40	445	133	152	0	184	16	298	22.23	(4.76 X 2.38)	51	165	102	
AB - 3 X 1.5 X 6	40	80	445	133	152	0	184	16	298	22.23	(4.76 X 2.38)	51	165	102	
AB - 3 X 1.5 X 8	40	80	445	133	152	0	184	16	298	22.23	(4.76 X 2.38)	51	165	102	
A60 - 3 X 2 X 8	50	80	597	210	248	184	318	16	450	28.58	(6.35 X 3.18)	67	242	102	
A70 - 4 X 3 X 8	80	100	597	210	248	184	318	16	490	28.58	(6.35 X 3.18)	67	280	102	
A70 - 4 X 3 X 8	80	100	597	210	248	184	318	16	490	28.58	(6.35 X 3.18)	67	280	102	
A05 - 2 X 1 X 10	25	50	597	210	248	184	318	16	425	28.58	(6.35 X 3.18)	67	216	102	
A50 - 3 X 1.5 X 10	40	80	597	210	248	184	318	16	425	28.58	(6.35 X 3.18)	67	216	102	
A60 - 3 X 2 X 10	50	80	597	210	248	184	318	16	450	28.58	(6.35 X 3.18)	67	242	102	
A70 - 4 X 3 X 10	80	100	597	210	248	184	318	16	490	28.58	(6.35 X 3.18)	67	280	102	
A80 - 6 X 4 X 10	100	150	597	254	248	184	318	16	597	28.58	(6.35 X 3.18)	67	343	102	
A20 - 3 X 1.5 X 13	40	80	597	254	248	184	318	16	520	28.58	(6.35 X 3.18)	67	266	102	
A30 - 3 X 2 X 13	50	80	597	254	248	184	318	16	546	28.58	(6.35 X 3.18)	67	292	102	
A40 - 4 X 3 X 13	80	100	597	254	248	184	318	16	572	28.58	(6.35 X 3.18)	67	318	102	
A80 - 6 X 4 X 13	100	150	597	254	248	184	318	16	597	28.58	(6.35 X 3.18)	67	343	102	
A90 - 8 X 6 X 13	150	200	860	368	406	229	476	22	775	60.33	(15.88 X 7.94)	102	406	152	
A100 - 10 X 8 X 13	200	250	860	368	406	229	476	22	826	60.33	(15.88 X 7.94)	102	457	152	
A110 - 8 X 6 X 15	150	200	860	368	406	229	476	22	826	60.33	(15.88 X 7.94)	102	457	152	
A120 - 10 X 8 X 15	200	250	860	368	406	229	476	22	851	60.33	(15.88 X 7.94)	102	483	152	
A120 - 10 X 8 X 15	200	250	860	368	406	229	476	22	851	60.33	(15.88 X 7.94)	102	483	152	

(*) Flanges de acordo com a norma ANSI B16.5 ou ANSI B16.1.



PRINCIPAIS DIMENSÕES

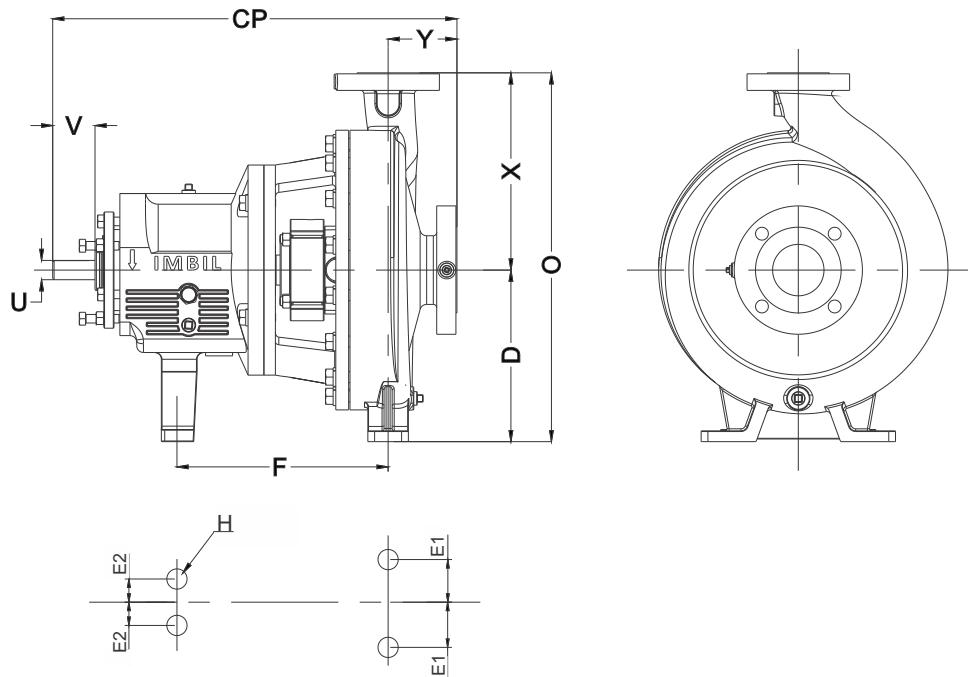


DESIGNAÇÃO ANSI B73.1	DESCARGA (*)	SUCÇÃO (*)	DIMENSÕES DA BOMBA (em polegadas)											
			CP	D	2(E1)	2(E2)	F	H	O	U	V(Mín)	X	Y	
diâmetro	chaveta													
AA - 1.5 X 1 X 6	1	1.5	17.5	5.25	6	0	7.25	0.625	11.75	0.875	0.188 X 0.094	2	6.5	4
AA - 1.5 X 1 X 8	1	1.5	17.5	5.25	6	0	7.25	0.625	11.75	0.875	0.188 X 0.094	2	6.5	4
AB - 3 X 1.5 X 6	1.5	3	17.5	5.25	6	0	7.25	0.625	11.75	0.875	0.188 X 0.094	2	6.5	4
AB - 3 X 1.5 X 8	1.5	3	17.5	5.25	6	0	7.25	0.625	11.75	0.875	0.188 X 0.094	2	6.5	4
A60 - 3 X 2 X 8	2	3	23.5	8.25	9.75	7.25	12.5	0.625	17.75	1.125	0.25 X 0.125	2.625	9.5	4
A70 - 4 X 3 X 8	3	4	23.5	8.25	9.75	7.25	12.5	0.625	19.25	1.125	0.25 X 0.125	2.625	11	4
A70 - 4 X 3 X 8	3	4	23.5	8.25	9.75	7.25	12.5	0.625	19.25	1.125	0.25 X 0.125	2.625	11	4
A05 - 2 X 1 X 10	1	2	23.5	8.25	9.75	7.25	12.5	0.625	16.75	1.125	0.25 X 0.125	2.625	8.5	4
A50 - 3 X 1.5 X 10	1.5	3	23.5	8.25	9.75	7.25	12.5	0.625	16.75	1.125	0.25 X 0.125	2.625	8.5	4
A60 - 3 X 2 X 10	2	3	23.5	8.25	9.75	7.25	12.5	0.625	17.75	1.125	0.25 X 0.125	2.625	9.5	4
A70 - 4 X 3 X 10	3	4	23.5	8.25	9.75	7.25	12.5	0.625	19.25	1.125	0.25 X 0.125	2.625	11	4
A80 - 6 X 4 X 10	4	6	23.5	10	9.75	7.25	12.5	0.625	23.5	1.125	0.25 X 0.125	2.625	13.5	4
A20 - 3 X 1.5 X 13	1.5	3	23.5	10	9.75	7.25	12.5	0.625	20.5	1.125	0.25 X 0.125	2.625	10.5	4
A30 - 3 X 2 X 13	2	3	23.5	10	9.75	7.25	12.5	0.625	21.5	1.125	0.25 X 0.125	2.625	11.5	4
A40 - 4 X 3 X 13	3	4	23.5	10	9.75	7.25	12.5	0.625	22.5	1.125	0.25 X 0.125	2.625	12.5	4
A80 - 6 X 4 X 13	4	6	23.5	10	9.75	7.25	12.5	0.625	23.5	1.125	0.25 X 0.125	2.625	13.5	4
A90 - 8 X 6 X 13	6	8	33.875	14.5	16	9	18.75	0.875	30.5	2.375	0.625 X 0.313	4	16	6
A100 - 10 X 8 X 13	8	10	33.875	14.5	16	9	18.75	0.875	32.5	2.375	0.625 X 0.313	4	18	6
A110 - 8 X 6 X 15	6	8	33.875	14.5	16	9	18.75	0.875	32.5	2.375	0.625 X 0.313	4	18	6
A120 - 10 X 8 X 15	8	10	33.875	14.5	16	9	18.75	0.875	33.5	2.375	0.625 X 0.313	4	19	6
A120 - 10 X 8 X 15	8	10	33.875	14.5	16	9	18.75	0.875	33.5	2.375	0.625 X 0.313	4	19	6

(*) Flanges de acordo com a norma ANSI B16.5 ou ANSI B16.1.



LISTA DE PEÇAS

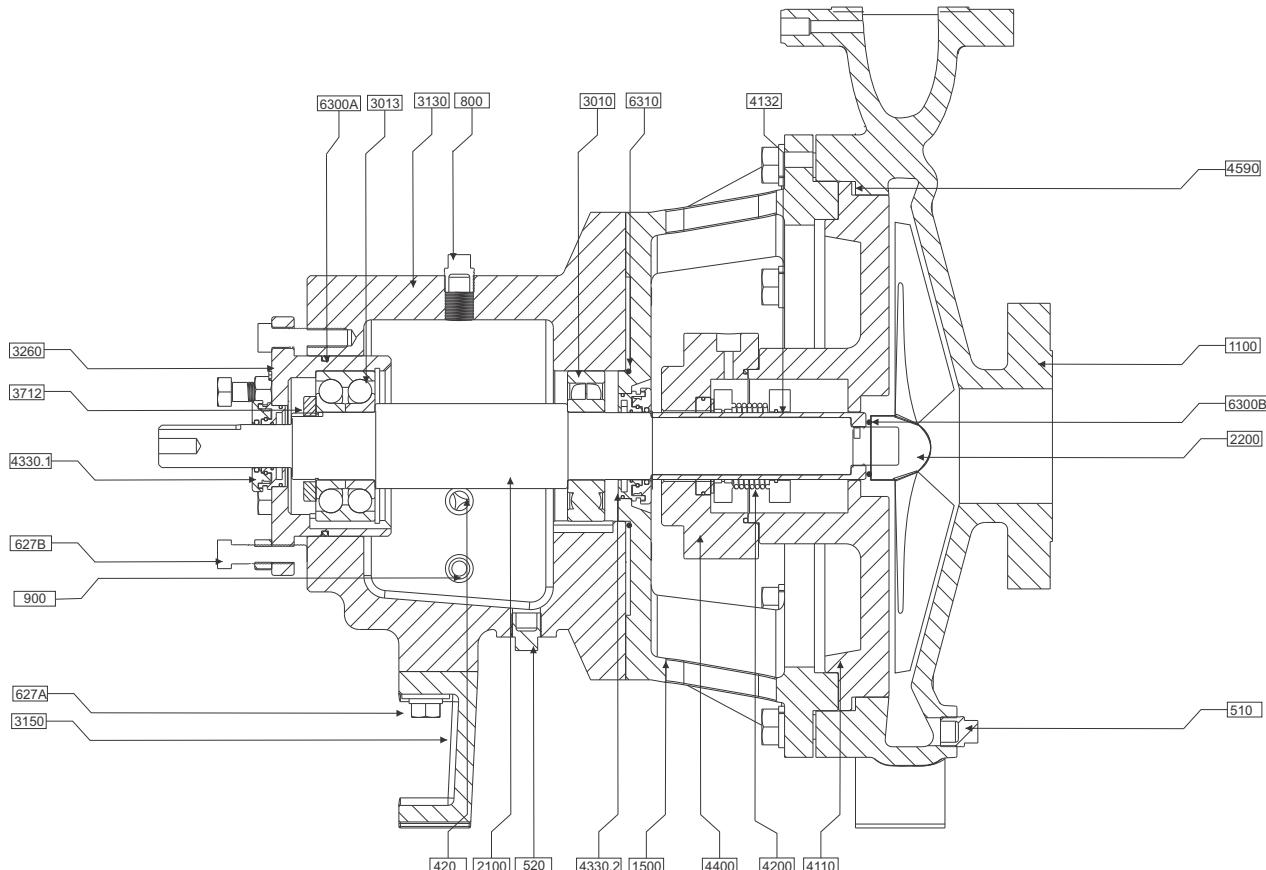

ÇÇC	DESCRÍÇÃO	REF.	DESCRÍÇÃO
	Visor de Óleo	3150	Base de apoio do Mancal
510	Bujão dreno da carcaça	3260	Caixa de rolamento (corpo do mancal)
627A	Parafuso fixação	3712	Porca de fixação do rolamento
627B	Parafuso sacador	4110	Tampa de Pressão (p/ selo ou gaxeta)
700	Porca	4132	Luva do Eixo
800	Respiro de Ar	4200	Selo Mecânico
1100	Carcaça	4330.1	Protetor de Mancal (externo)
1500	Lanterna	4330.2	Protetor de Mancal (interior)
2100	Eixo	4400	Sobreposta do Selo Mecânico
2200	Rotor	4590	Junta da Carcaça
3010	Rolamento Radial	6300A	Anel o-ring da caixa de rolamento
3013	Rolamento Axial	6300B	Anel o-ring do rotor
3130	Mancal	6310	Anel o-ring da lanterna
REF.	DESCRÍÇÃO	REF.	DESCRÍÇÃO



MATERIAIS CONSTRUTIVOS

Número Ítem	Nome da Peça	MATERIAL											
		FERRO NODULAR	316SS	DUPLEX	SUPER DUPLEX	ALLOY 20	MONEL	HASTELLOY B & C					
420	Visor de Óleo	Aço/vidro											
510	Bujão dreno da carcaça	Aço	316SS		Alloy 20		Monel	Hastelloy					
627A	Parafuso fixação	Aço											
627B	Parafuso sacador	Aço											
700	Porca	Aço											
800	Respiro de Ar	Aço Zincado											
1100	Carcaça	Ferro Nodular	316SS	Duplex	S. Duplex	Alloy 20	Monel	Hastelloy					
1500	Lanterna	Ferro Nodular											
2100	Eixo	SAE4140					316SS						
2200	Rotor	Ferro Nodular	316SS	Duplex	S. Duplex	Alloy 20	Monel	Hastelloy					
3010	Rolamento Radial	Simples de uma carreira de esferas											
3013	Rolamento Axial	Duas carreiras de esferas de contato angular											
3130	Mancal	Ferro Nodular											
3150	Base de apoio do Mancal	Ferro Nodular											
3260	Caixa de rolamento (corpo do mancal)	Ferro Nodular											
3500	Aperta gaxeta	Ferro Nodular	316SS	Duplex	S. Duplex	Alloy 20	Monel	Hastelloy					
3600	Anel cadeado	316SS											
3712	Porca de fixação do rolamento	Aço											
4110	Tampa de Pressão (p/ selo ou gaxeta)	Ferro Nodular	316SS	Duplex	S. Duplex	Alloy 20	Monel	Hastelloy					
4132	Luva do Eixo	316SS		Alloy 20			Monel	Hastelloy					
4200	Selo Mecânico	Conforme API 682											
4330.1	Protetor de Mancal (externo)	Bronze/Aço inox											
4330.2	Protetor de Mancal (interior)	Bronze/Aço inox											
4400	Sobreposta do Selo Mecânico	316SS		Especificar									
4590	Junta da Carcaça	Fibra Aramida com EPDM											
6300A	Anel o-ring da caixa de rolamento	Borracha Nitrílica (Buna)											
6300B	Anel o-ring do rotor	Neoprene / EPDM / Buna											
6310	Anel o-ring da lanterna	Borracha Nitrílica (Buna)											
6400	Gaxeta	Teflon											


NOTAS

Reservamo-nos o direito de efetuar modificações em nossos produtos, sempre que necessário, sem que, por isso, incorram obrigações de qualquer espécie.




APN 1.5X1X6

1750 RPM

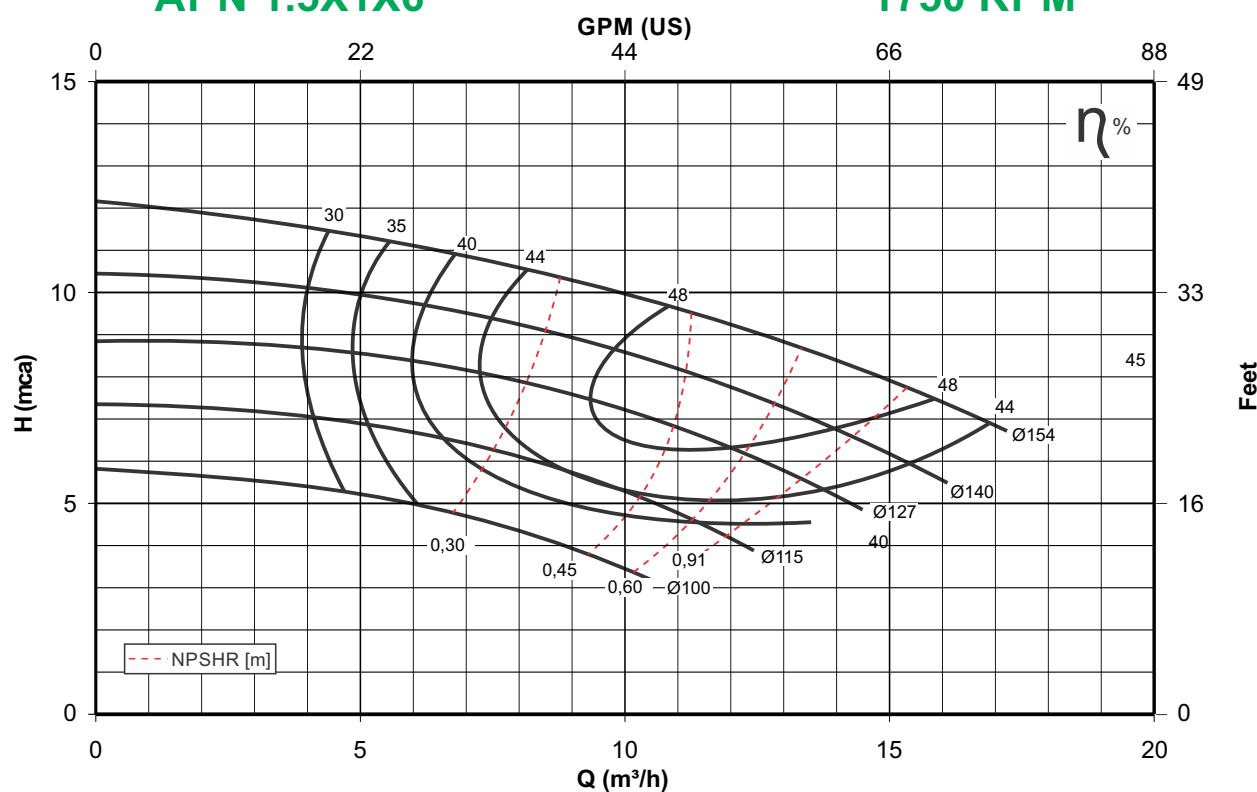

APN 1.5X1X6


3500 RPM

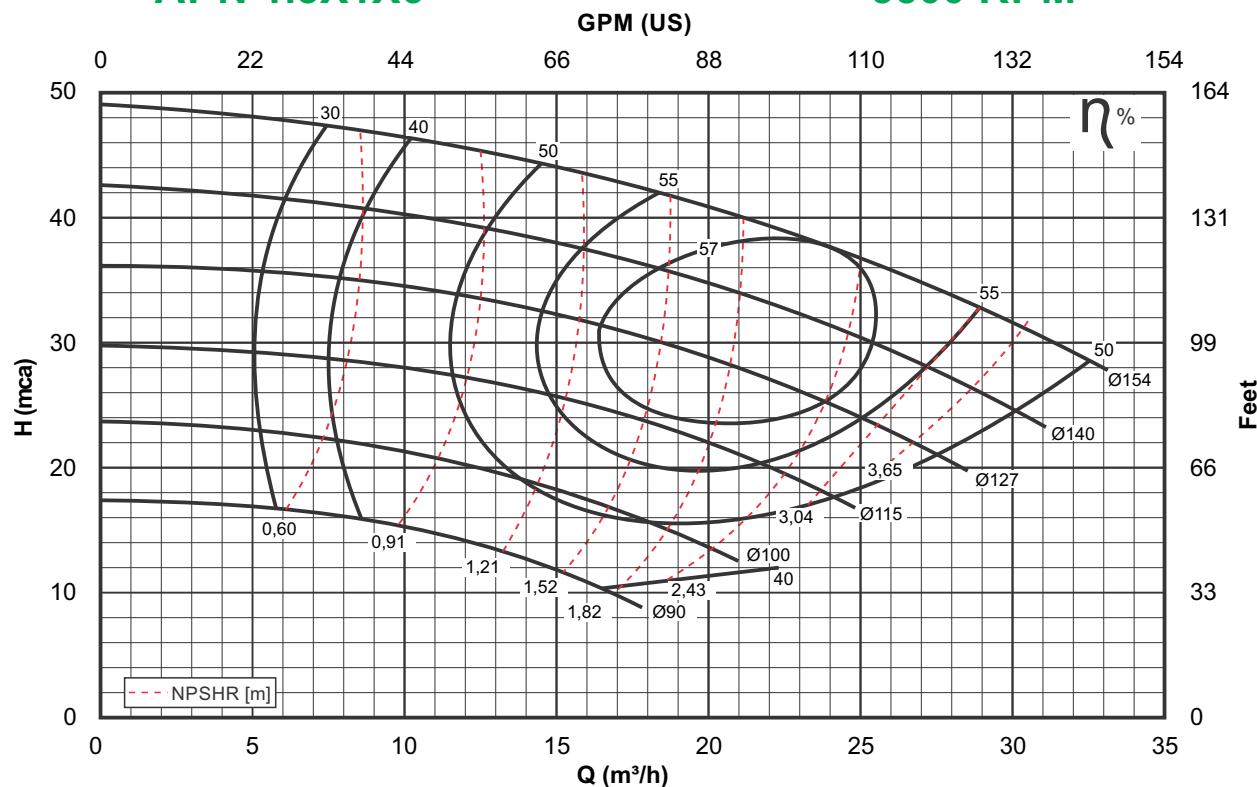



APN 1.5X1X8


1750 RPM

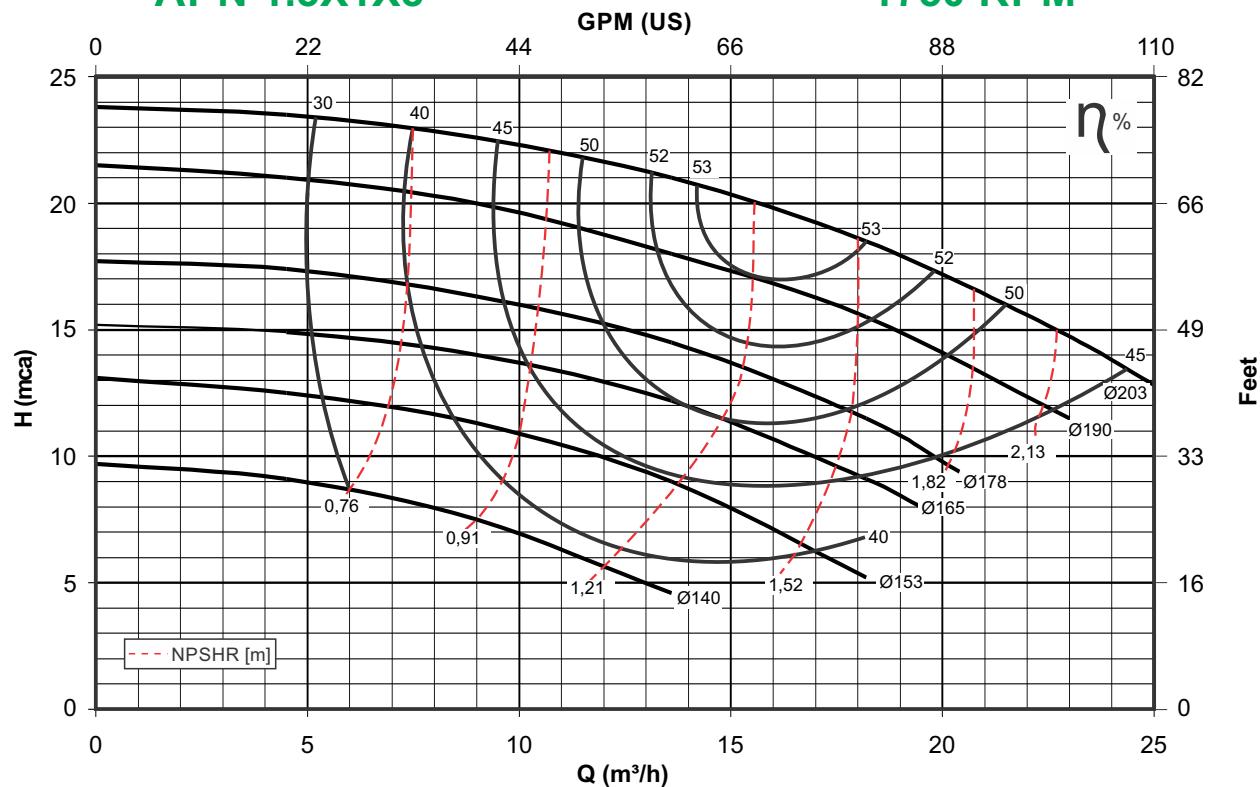

APN 1.5X1X8

GPM (US)


3500 RPM

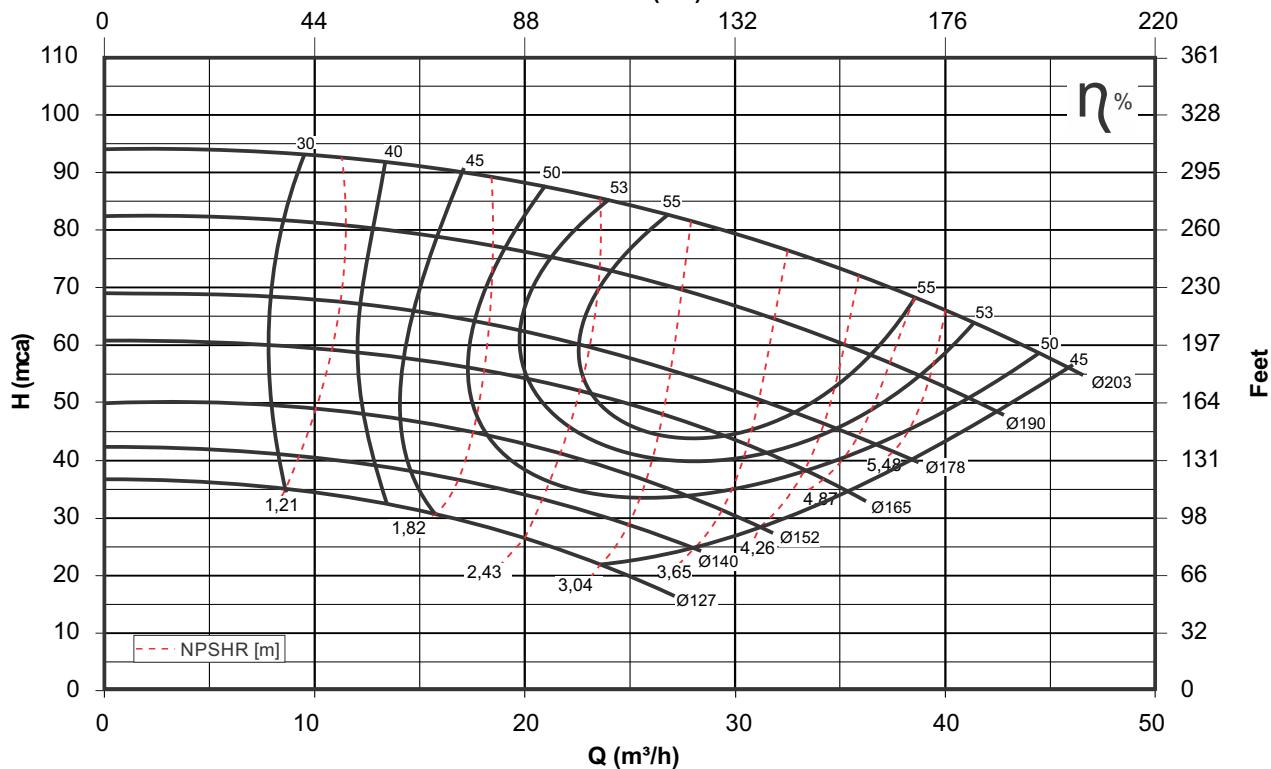




APN 1,5X3X10

1750 RPM

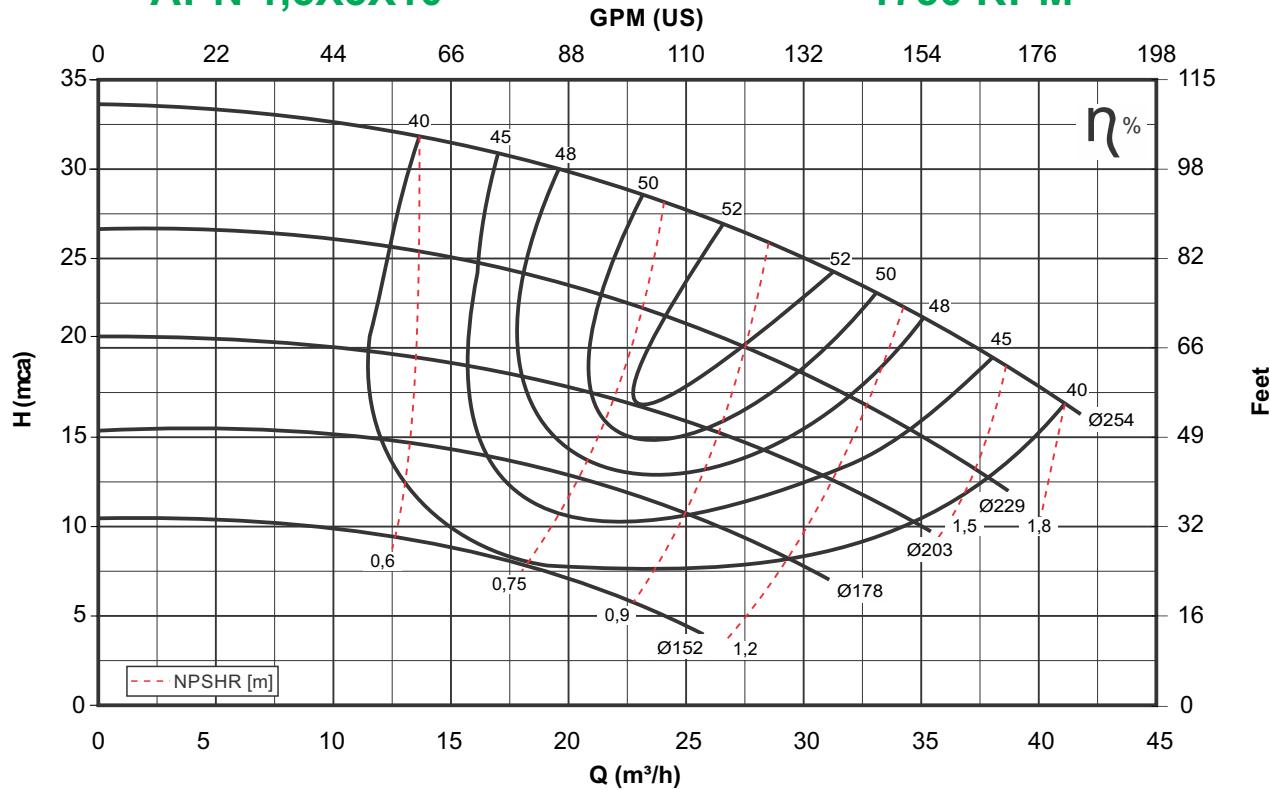

APN 1,5X3X10


3500 RPM

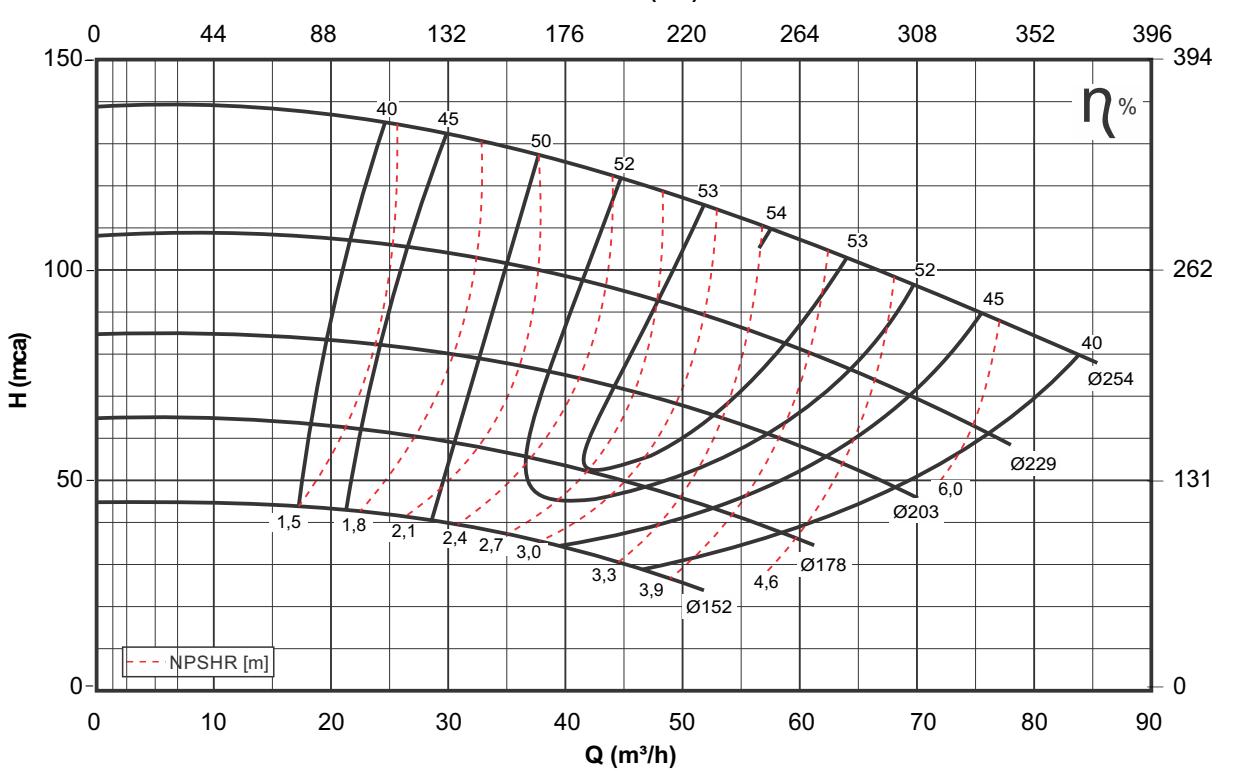



APN 1,5X3X13


1750 RPM


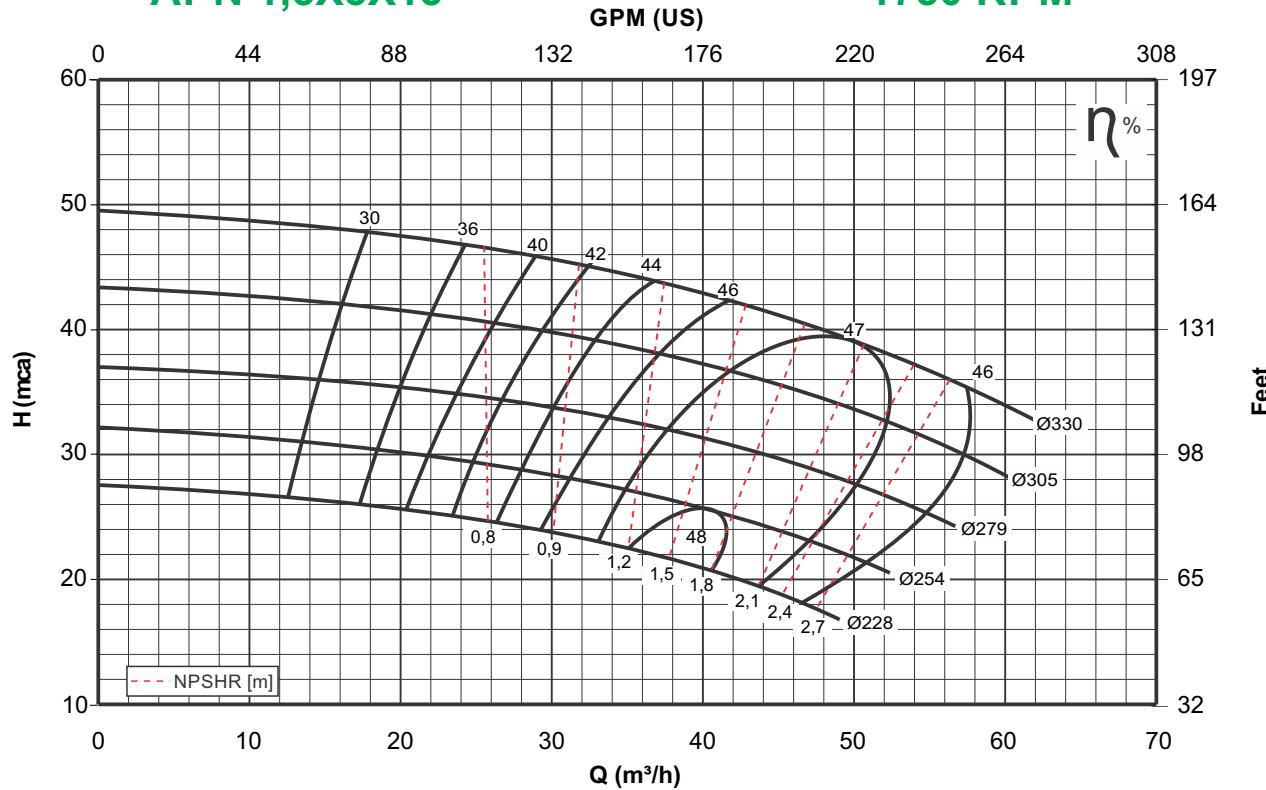


APN 1,5X3X13

GPM (US)

3500 RPM

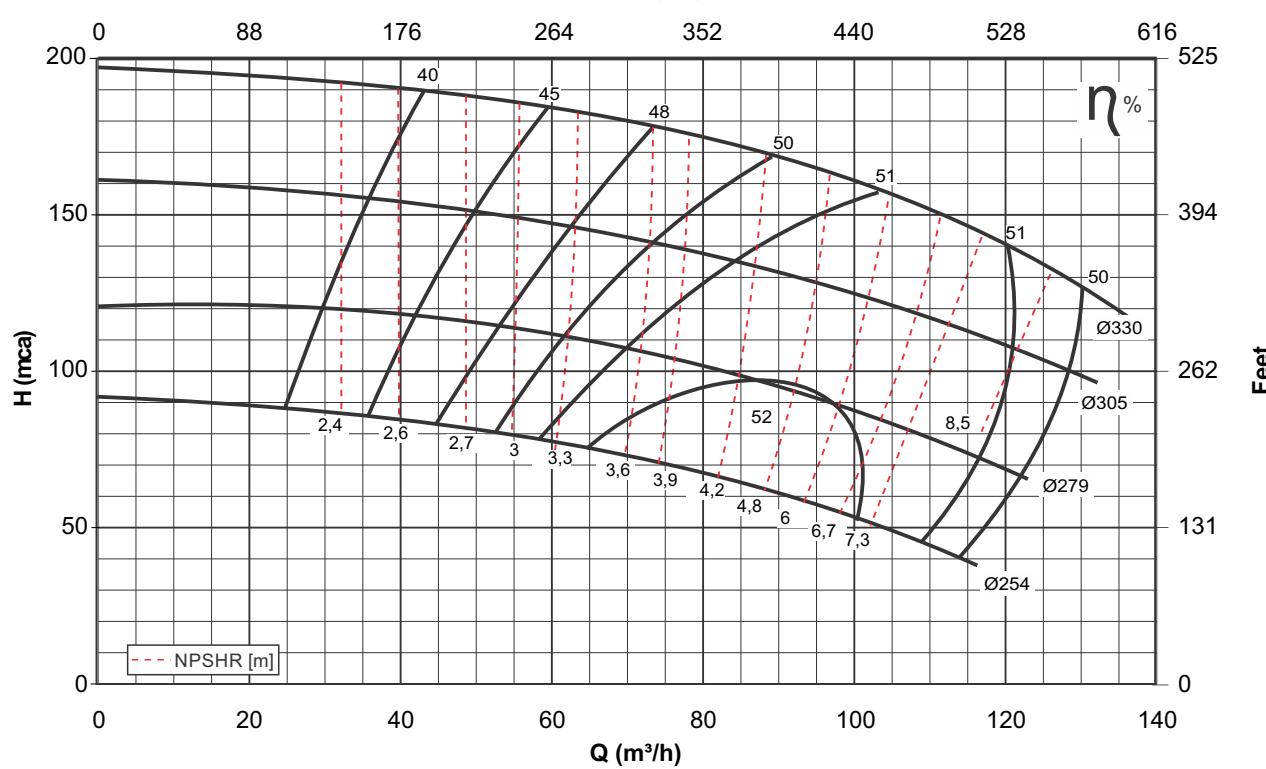

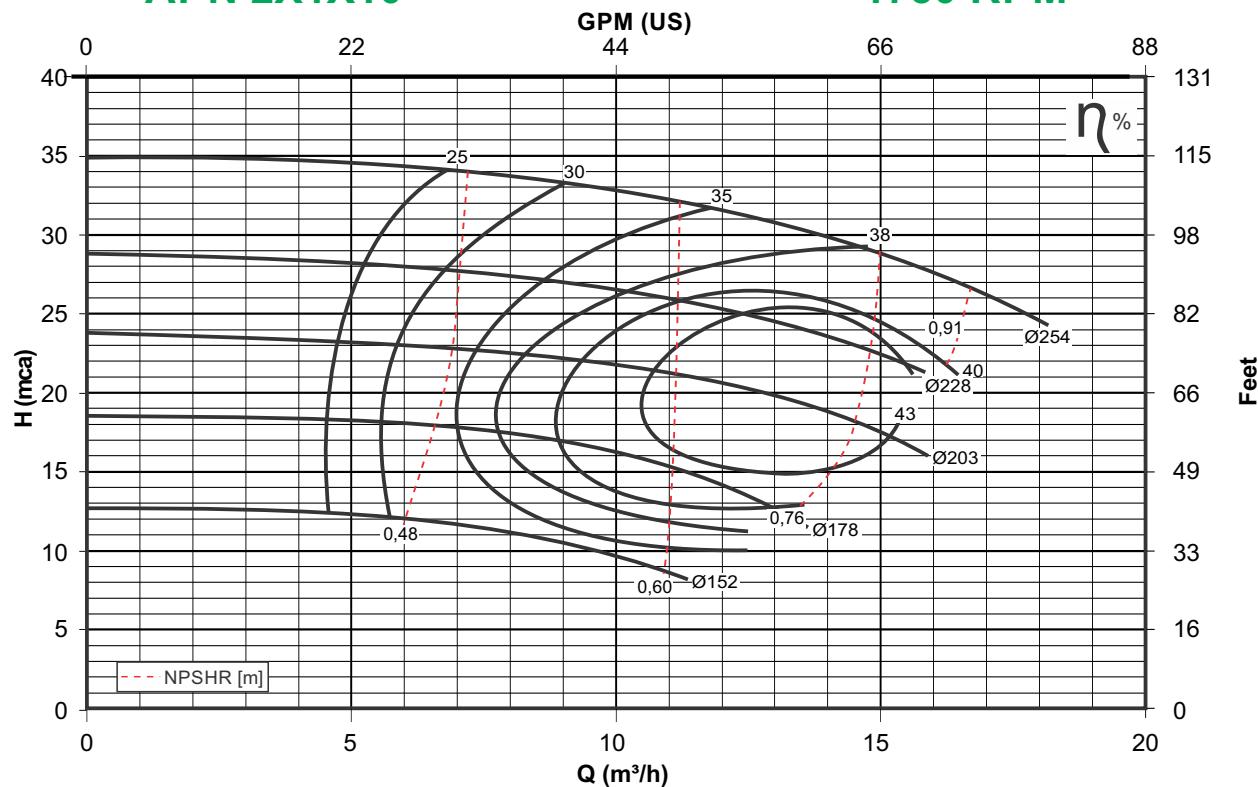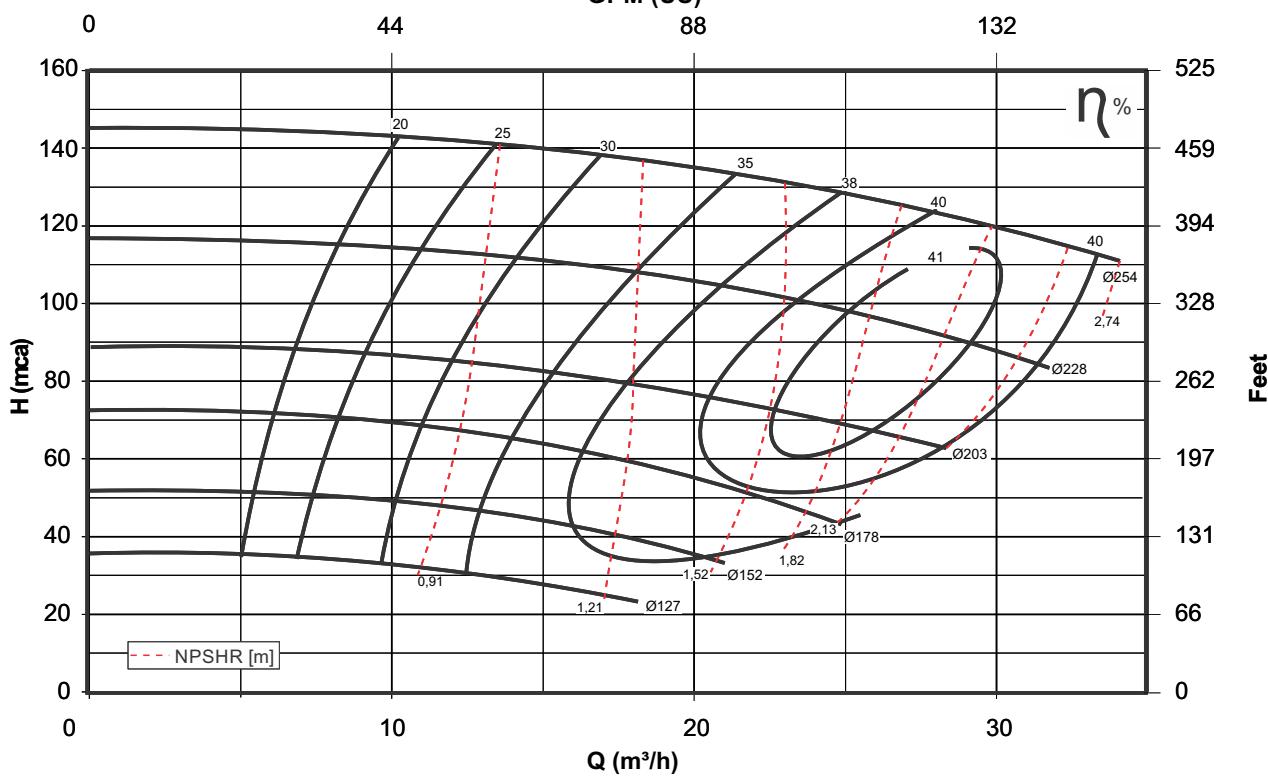**APN 2X1X10****1750 RPM****APN 2X1X10****GPM (US)****3500 RPM**

Bombas APN


ANSI B73.1



IMBIL
Soluções em Bombreamento

APN 3X1,5X6


1750 RPM

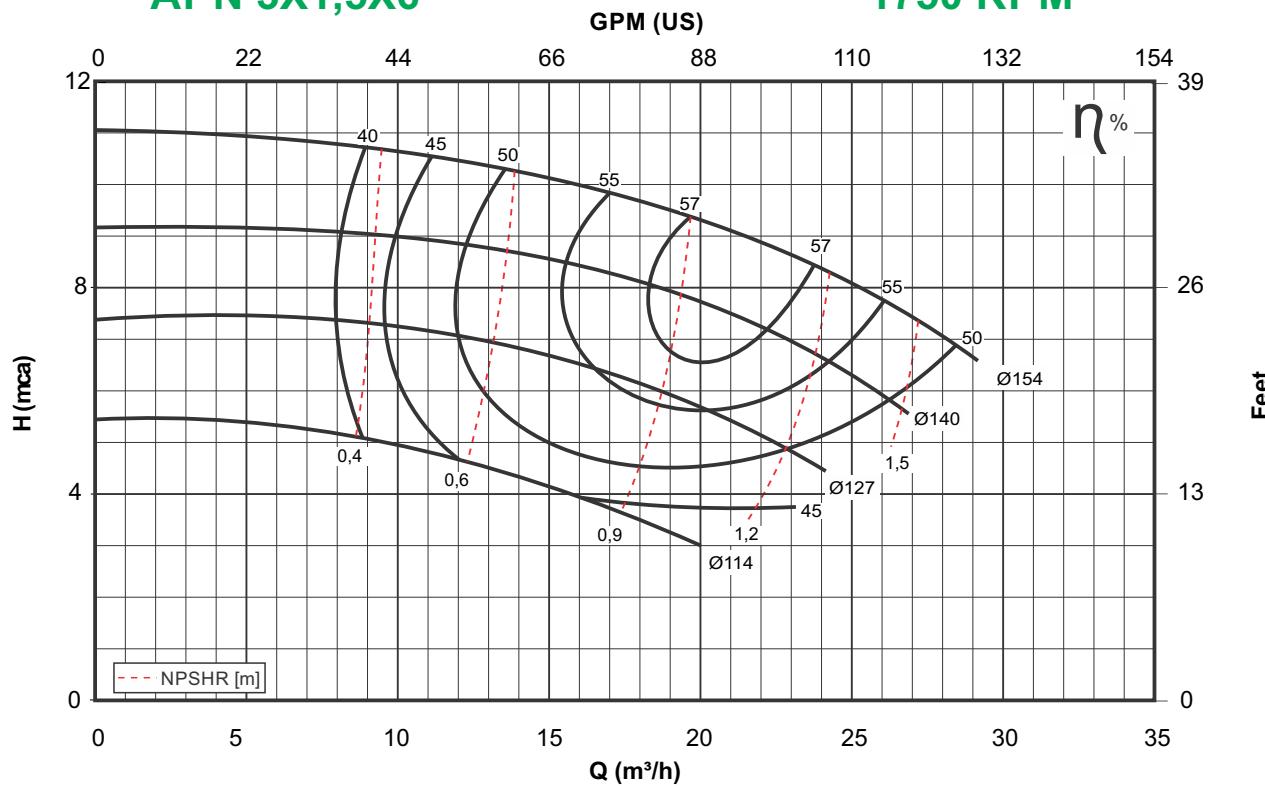

APN 3X1,5X6

GPM (US)

3500 RPM

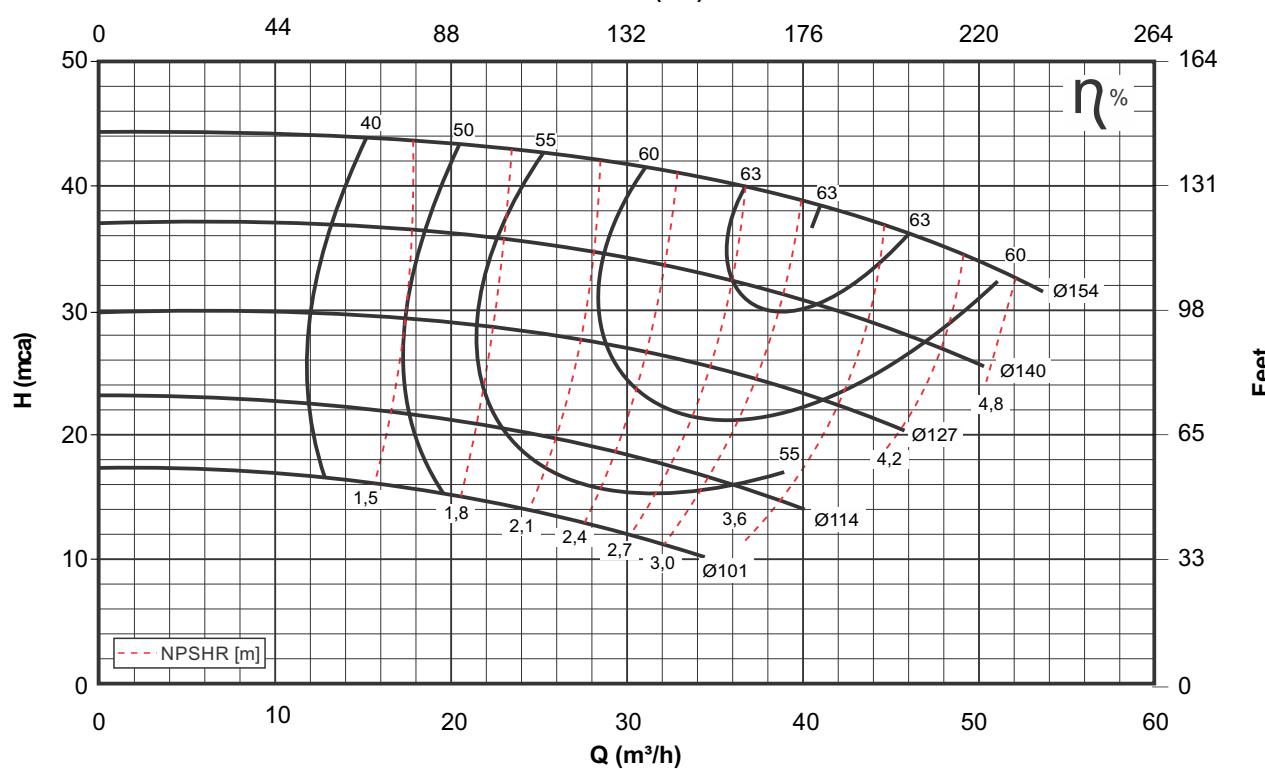

Bombas APN

ANSI B73.1




IMBIL
Soluções em Bombreamento

APN 3X1.5X8

GPM (US)


1750 RPM

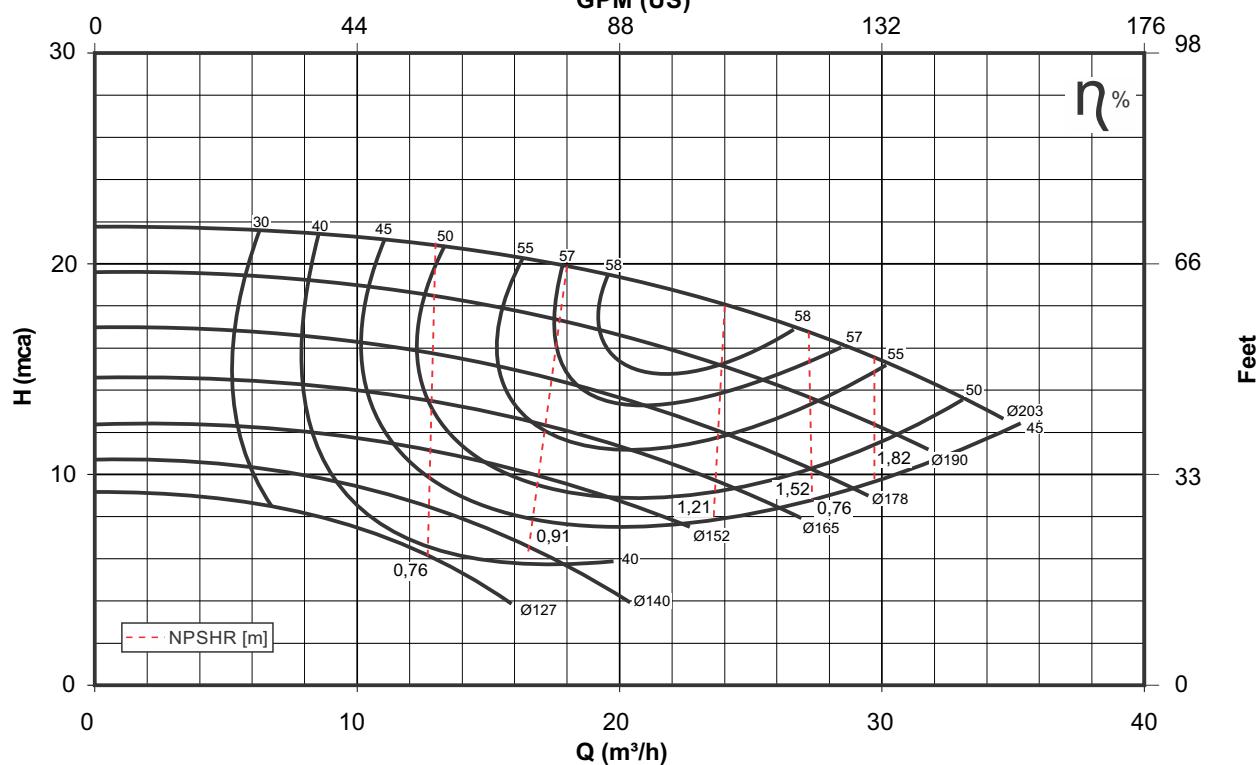

APN 3X1.5X8

GPM (US)


3500 RPM

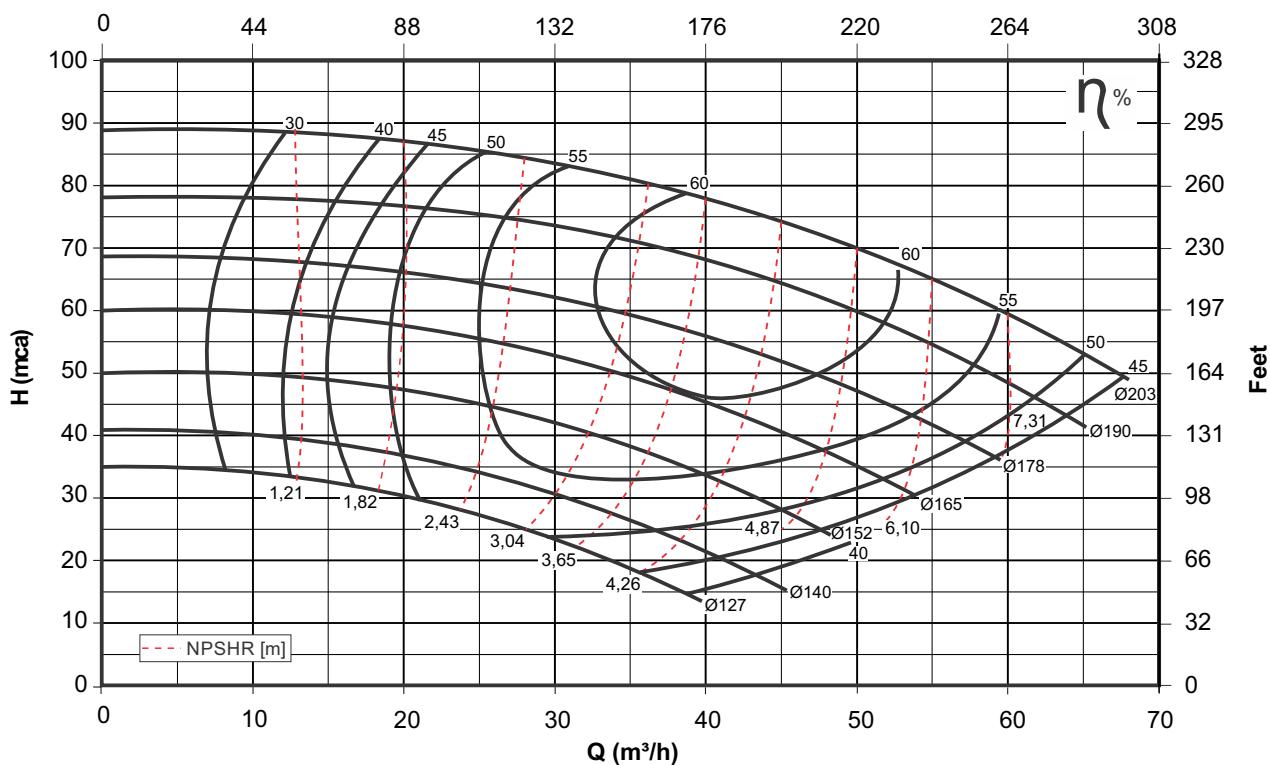




APN 3X2X8

1750 RPM

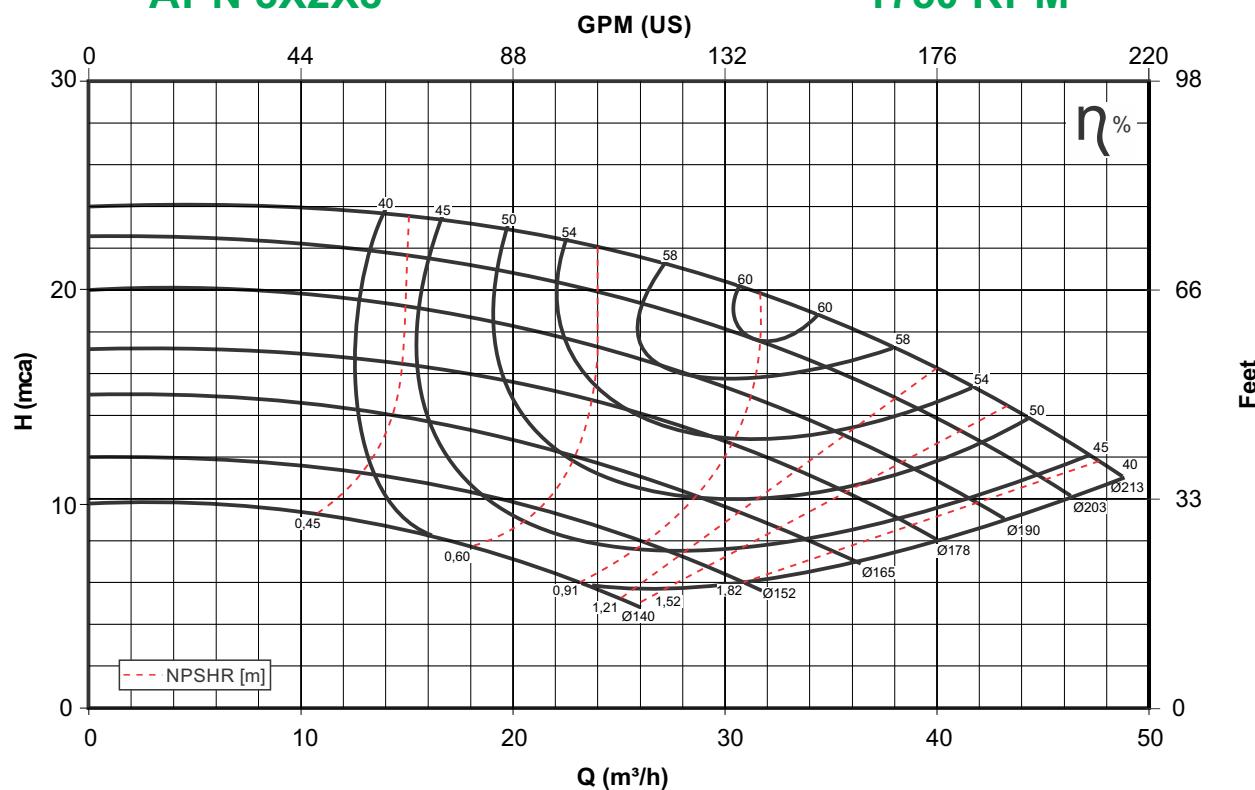

APN 3X2X8


3500 RPM

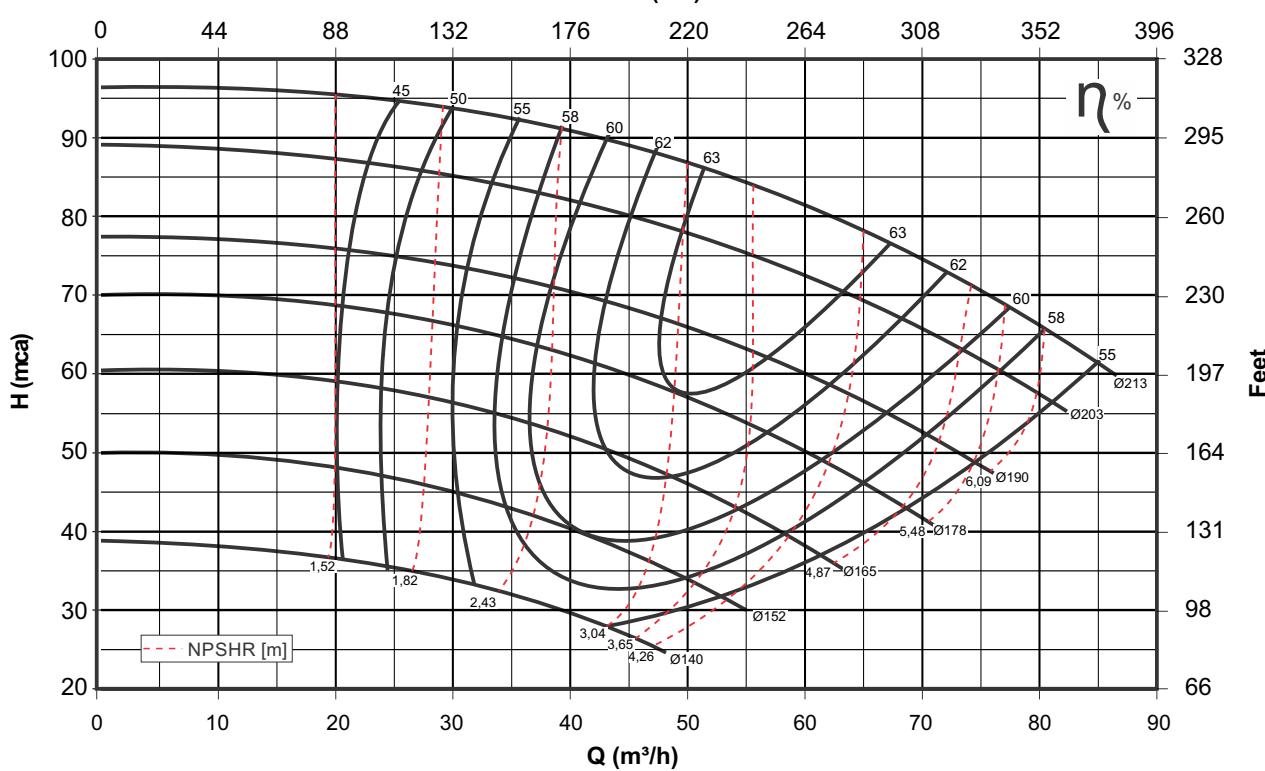




APN 3X2X10

1750 RPM

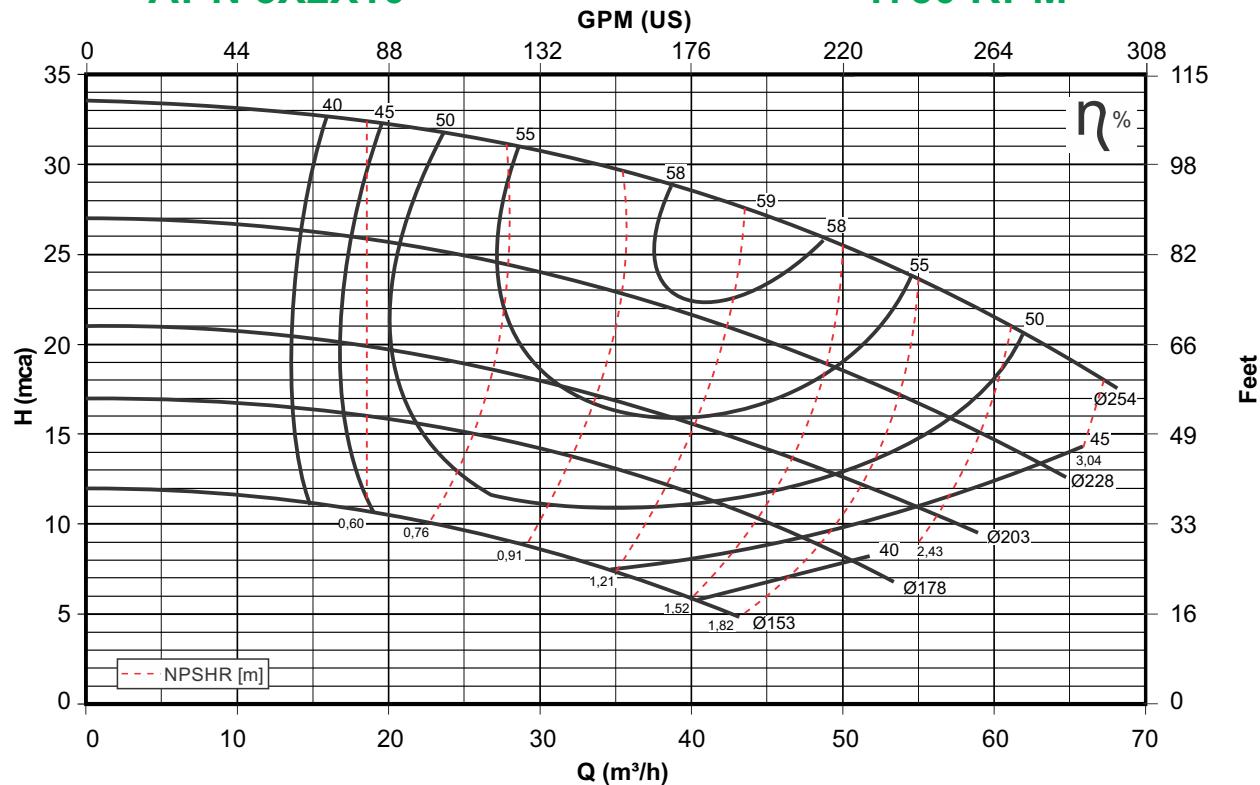

APN 3X2X10


3550 RPM

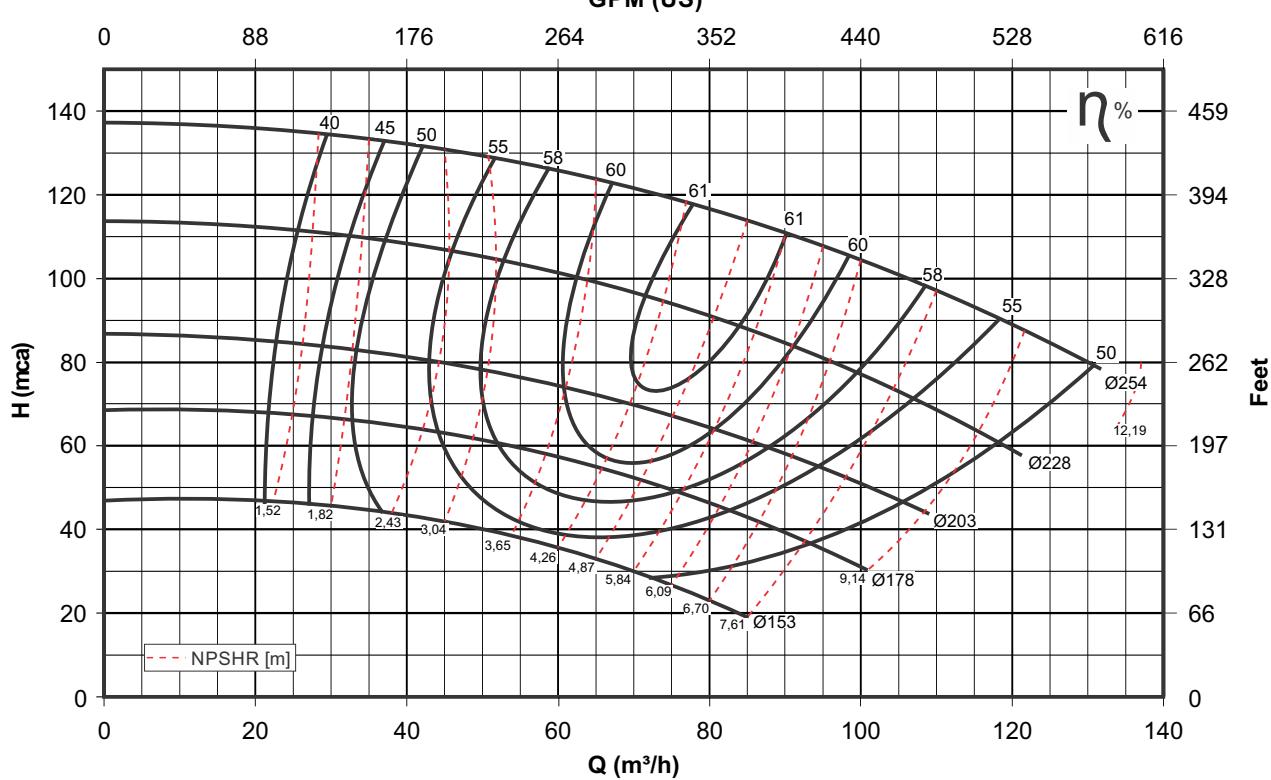



APN 3X2X13


1750 RPM


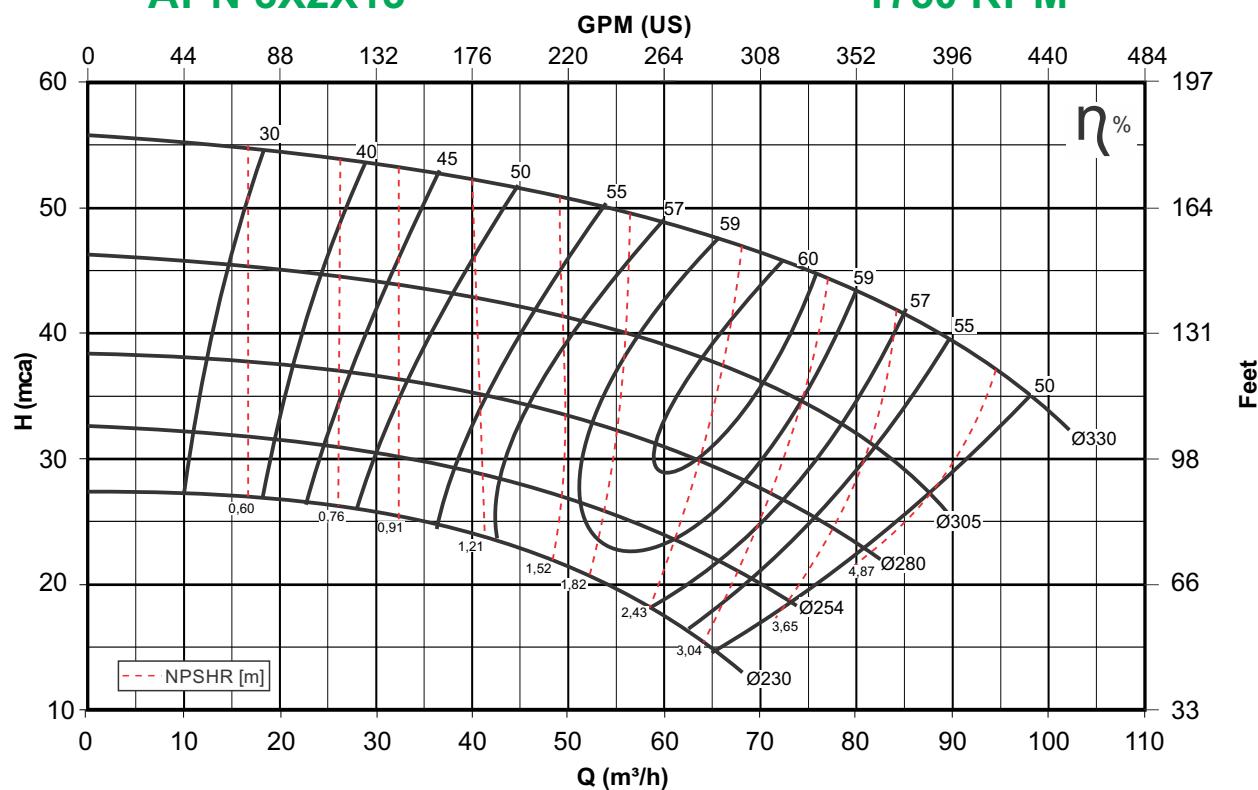


APN 3X2X13

GPM (US)

3500 RPM

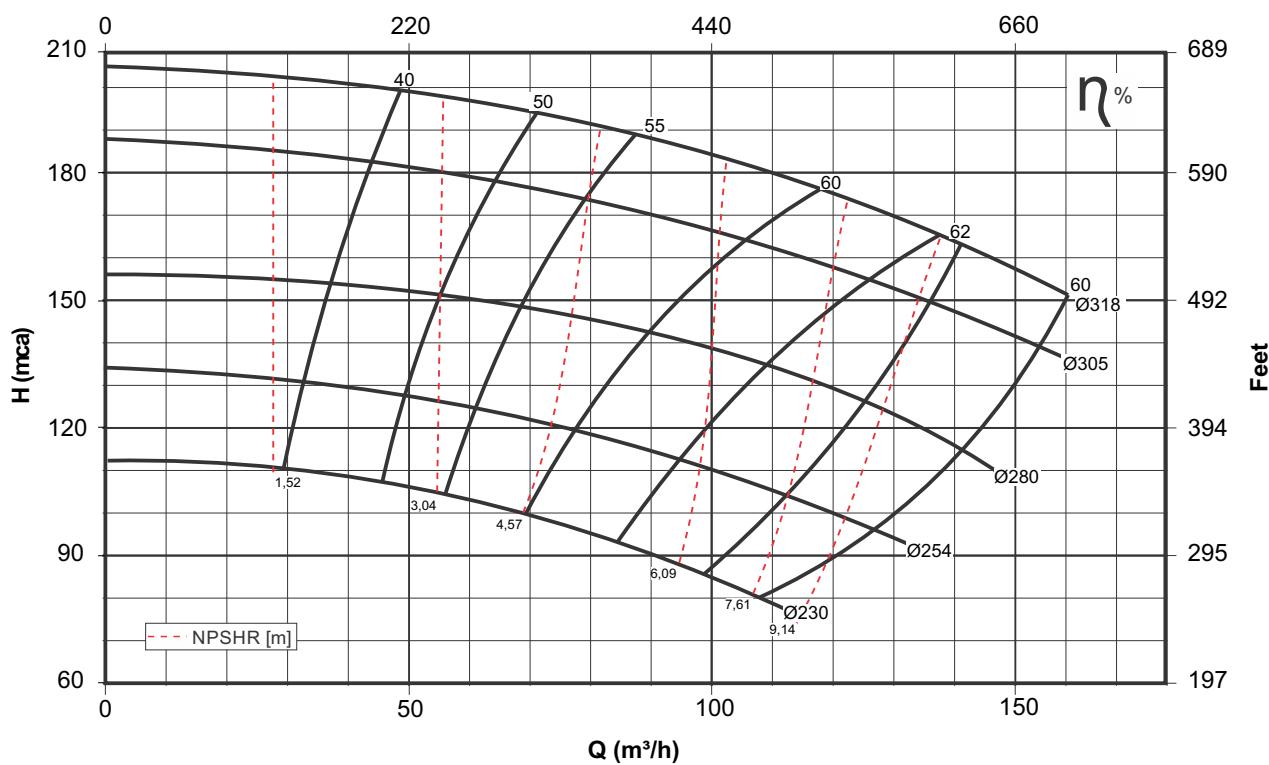


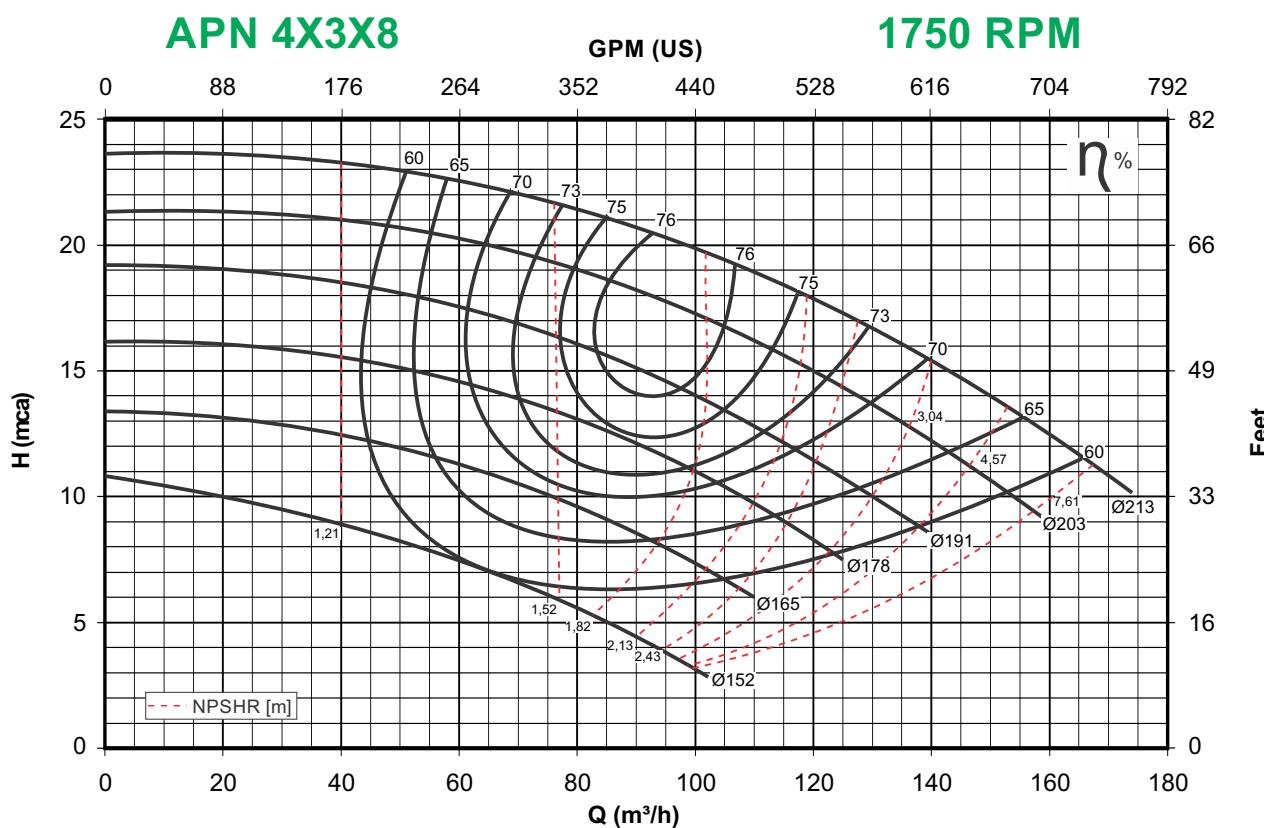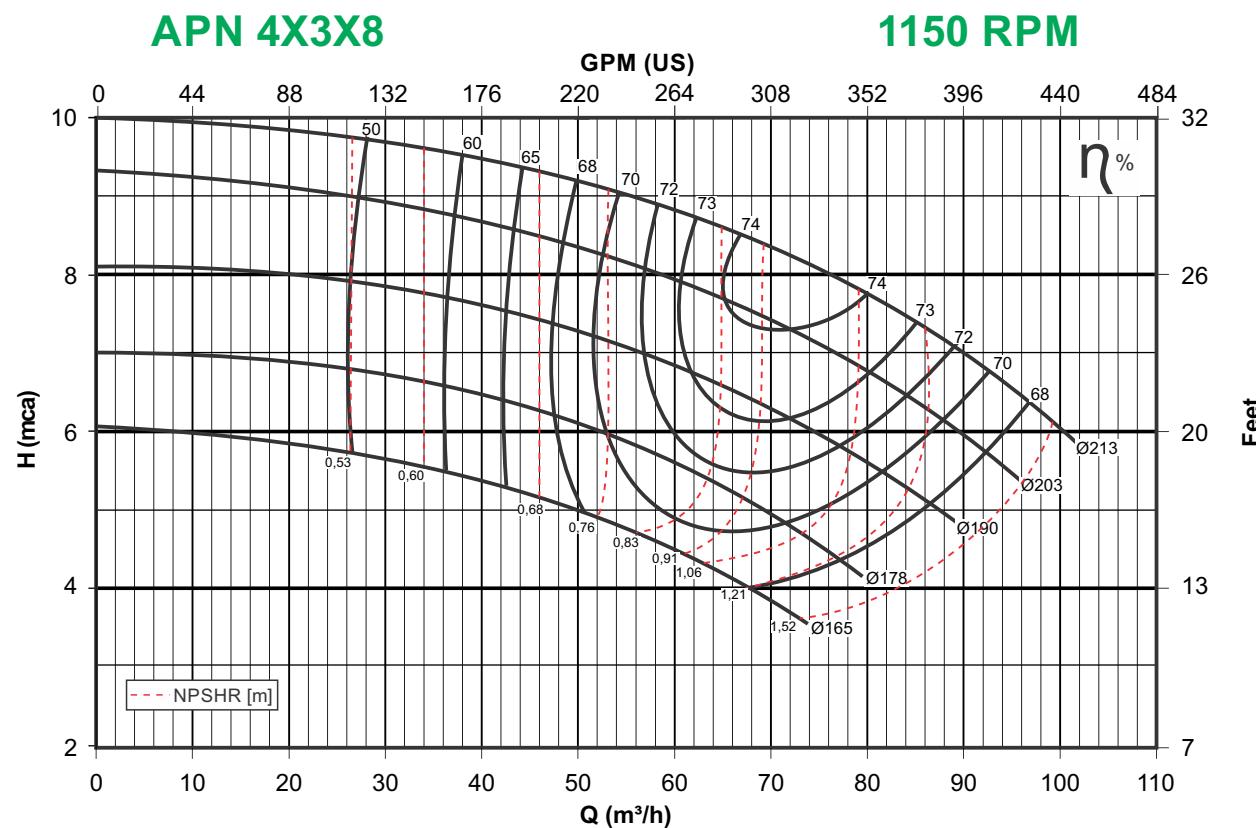




APN 4X3X8G

1750 RPM

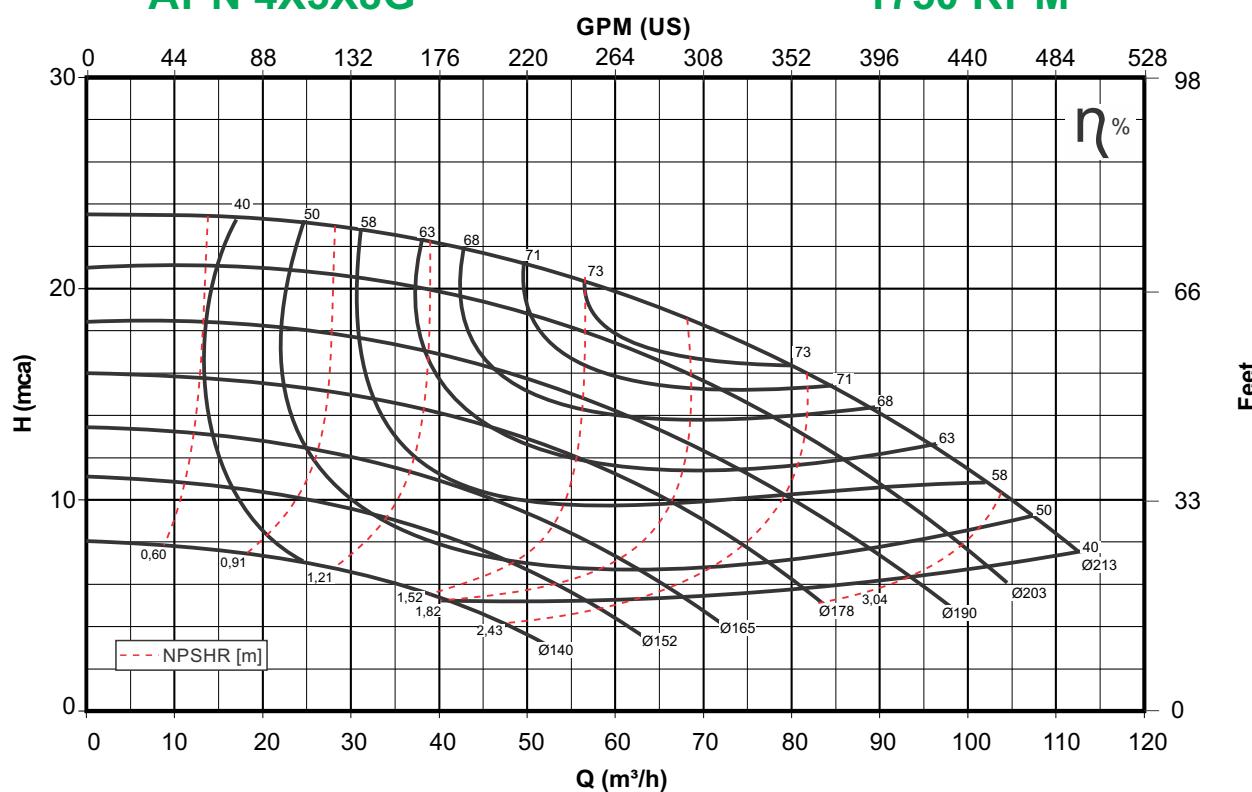

APN 4X3X8G


3500 RPM

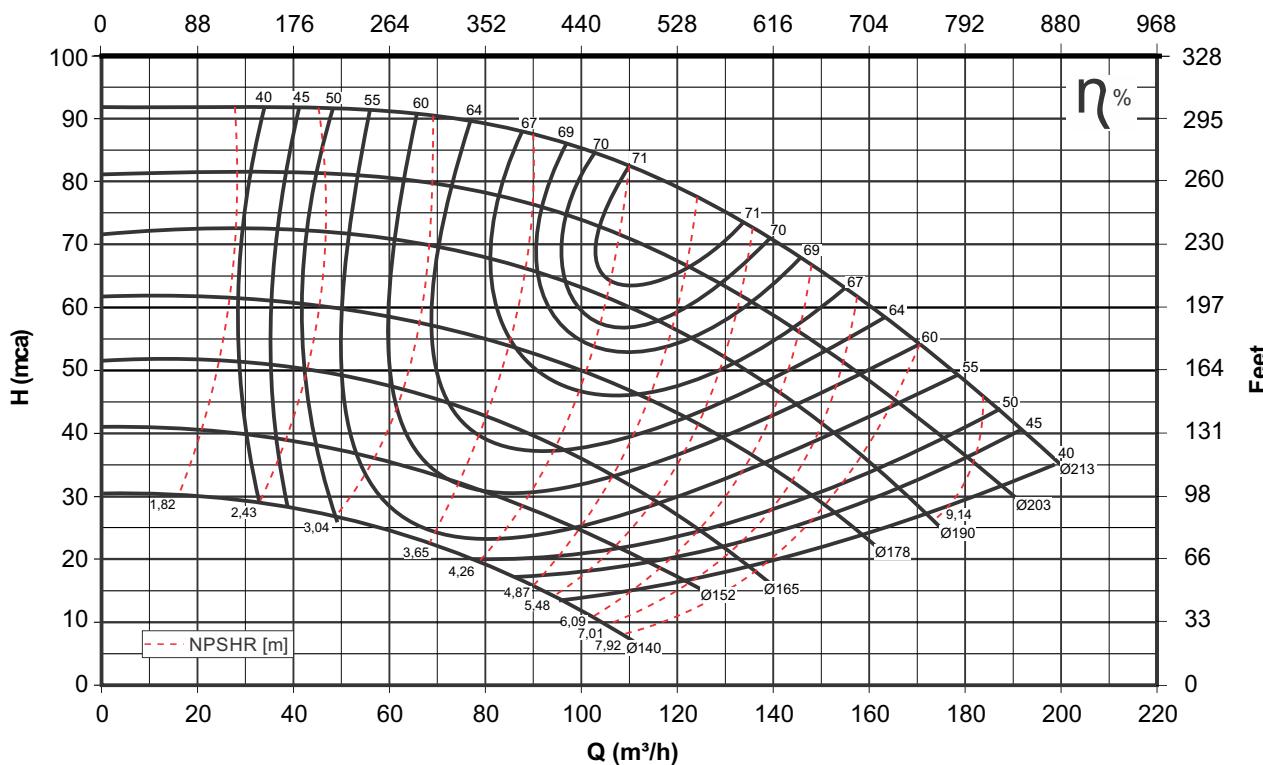




APN 4X3X10

1750 RPM

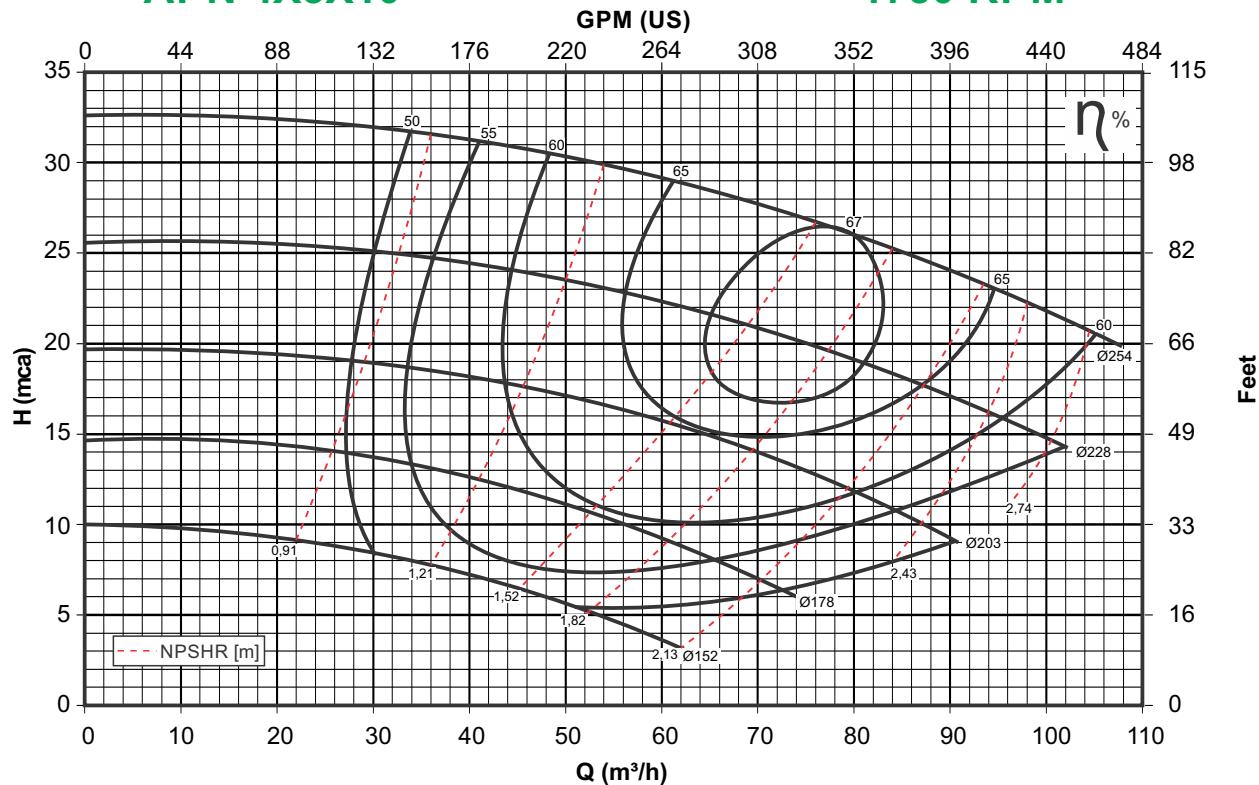

APN 4X3X10

3500 RPM

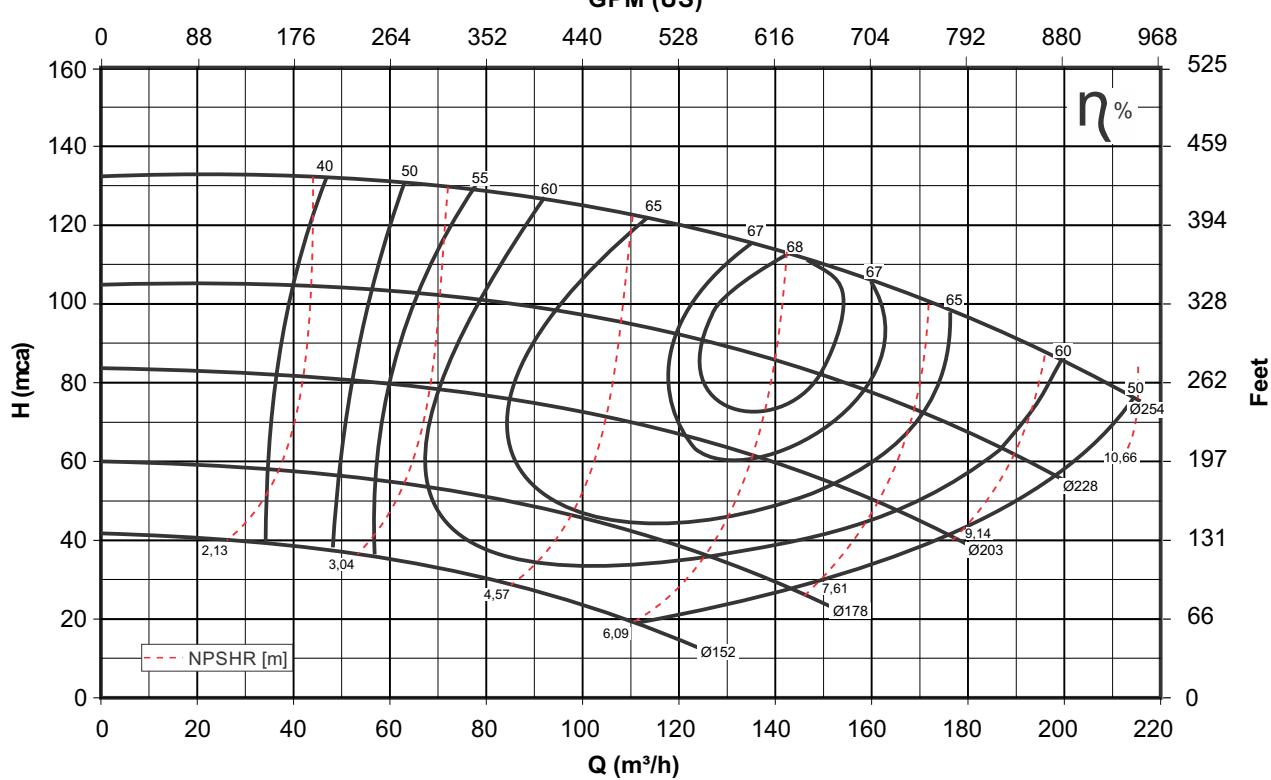

Bombas APN



ANSI B73.1





IMBIL
Soluções em Bombreamento

APN 4X3X13

1750 RPM

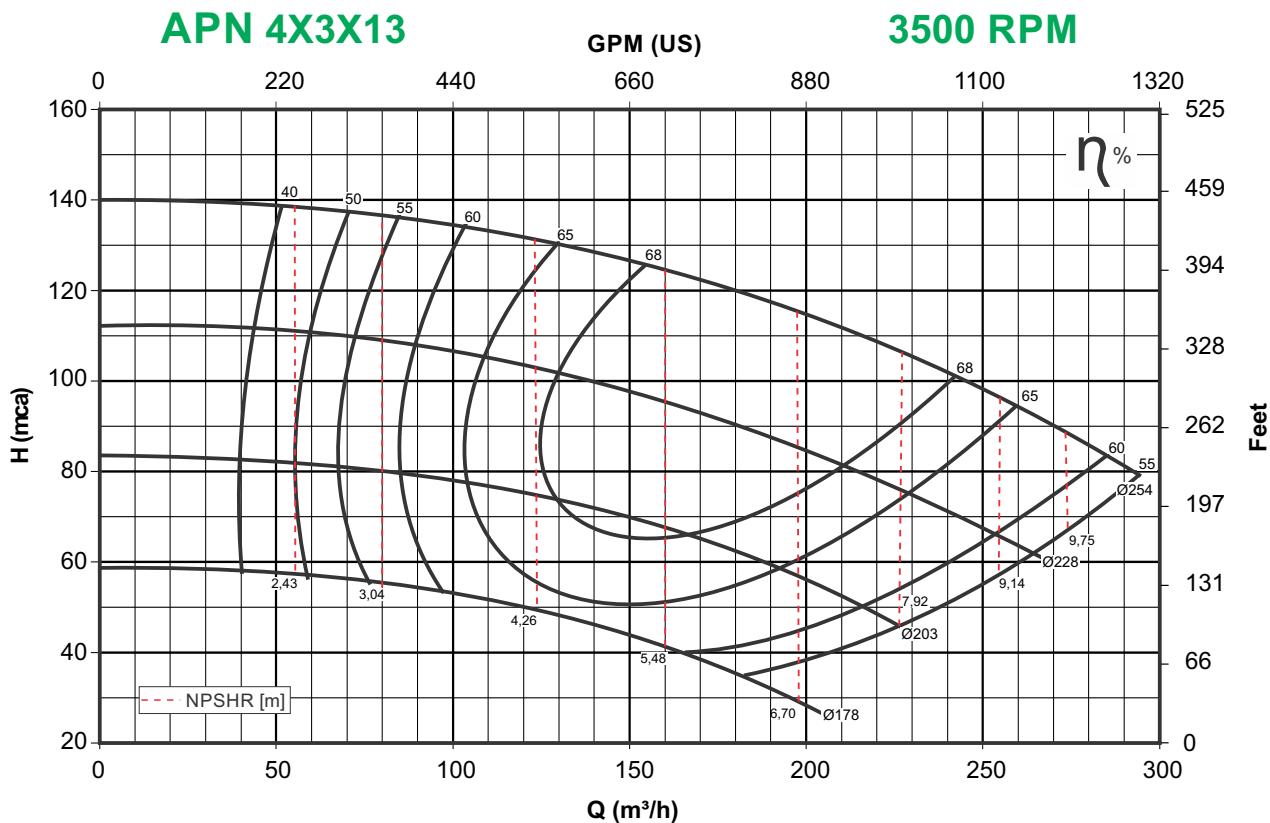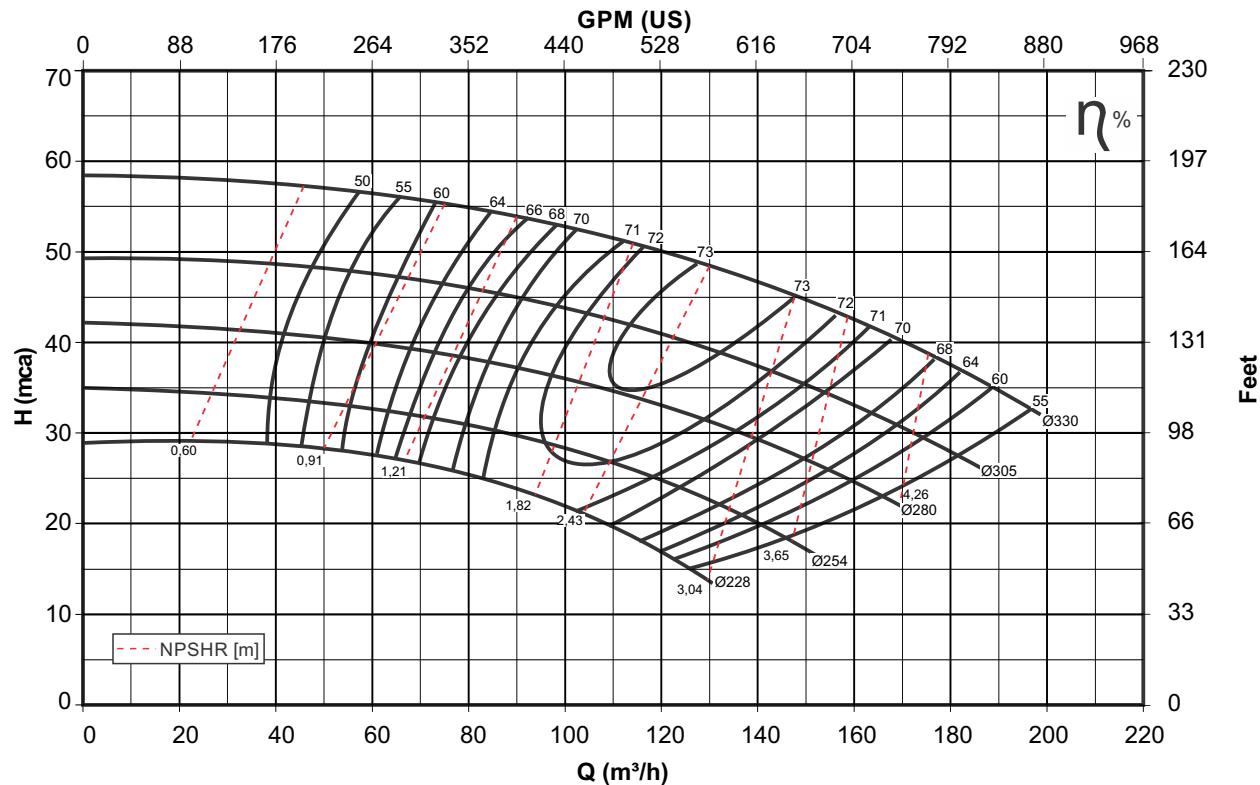

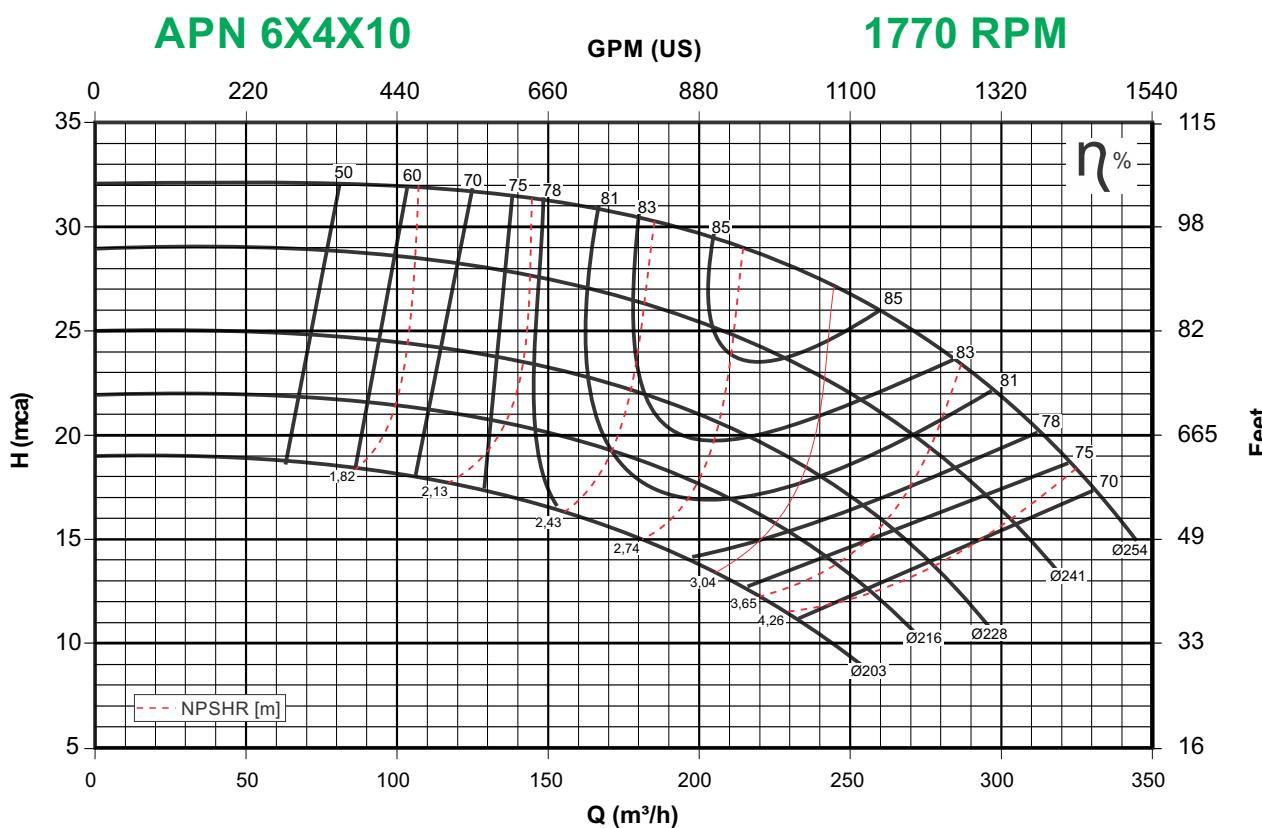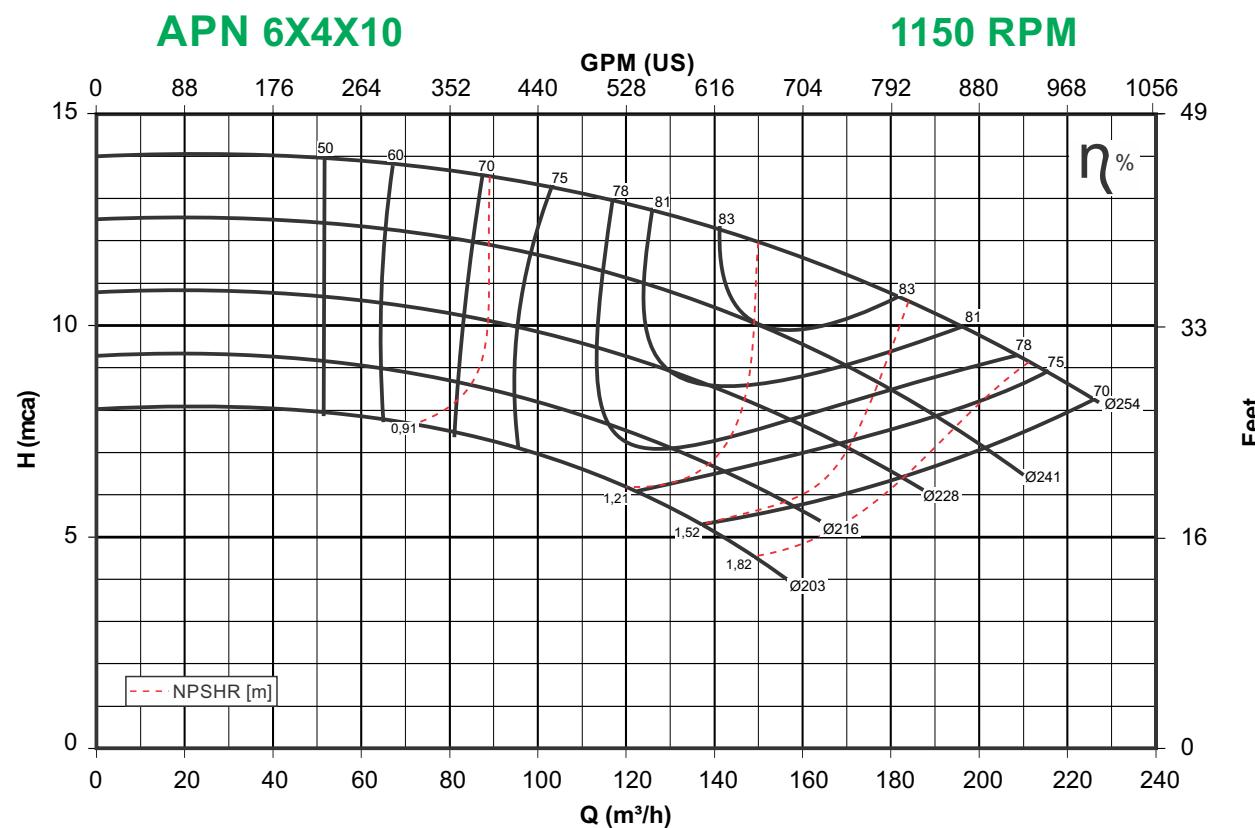

Bombas APN


ANSI B73.1



IMBIL
Soluções em Bombreamento


APN 6X4X13

1150 RPM

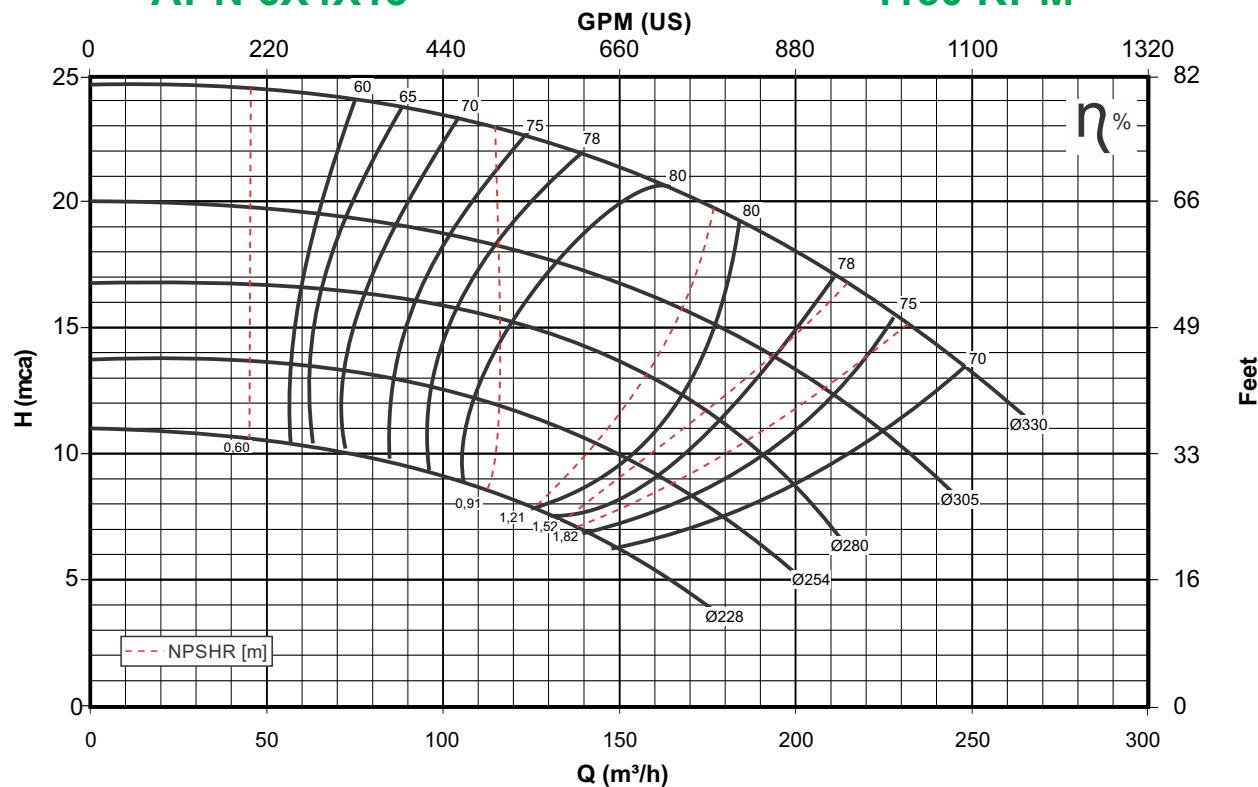

APN 6X4X13


1770 RPM

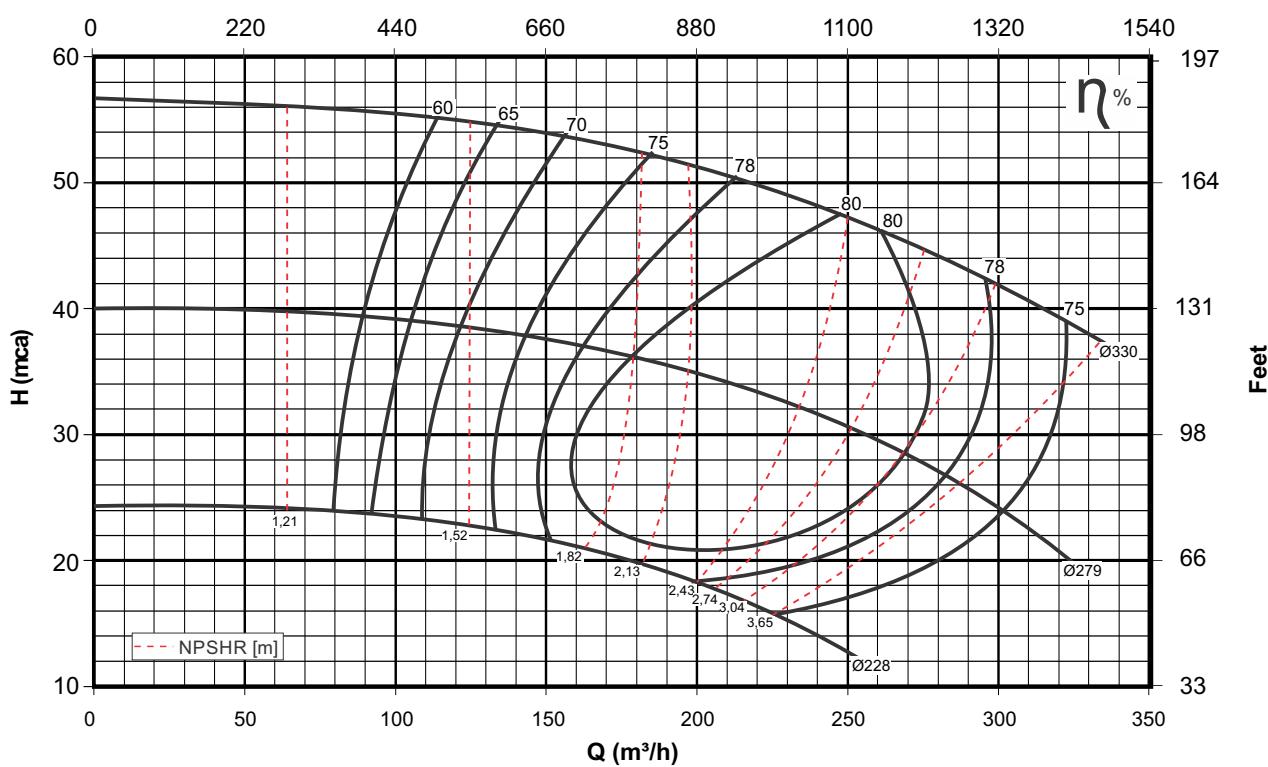




APN 8X6X13



1180 RPM

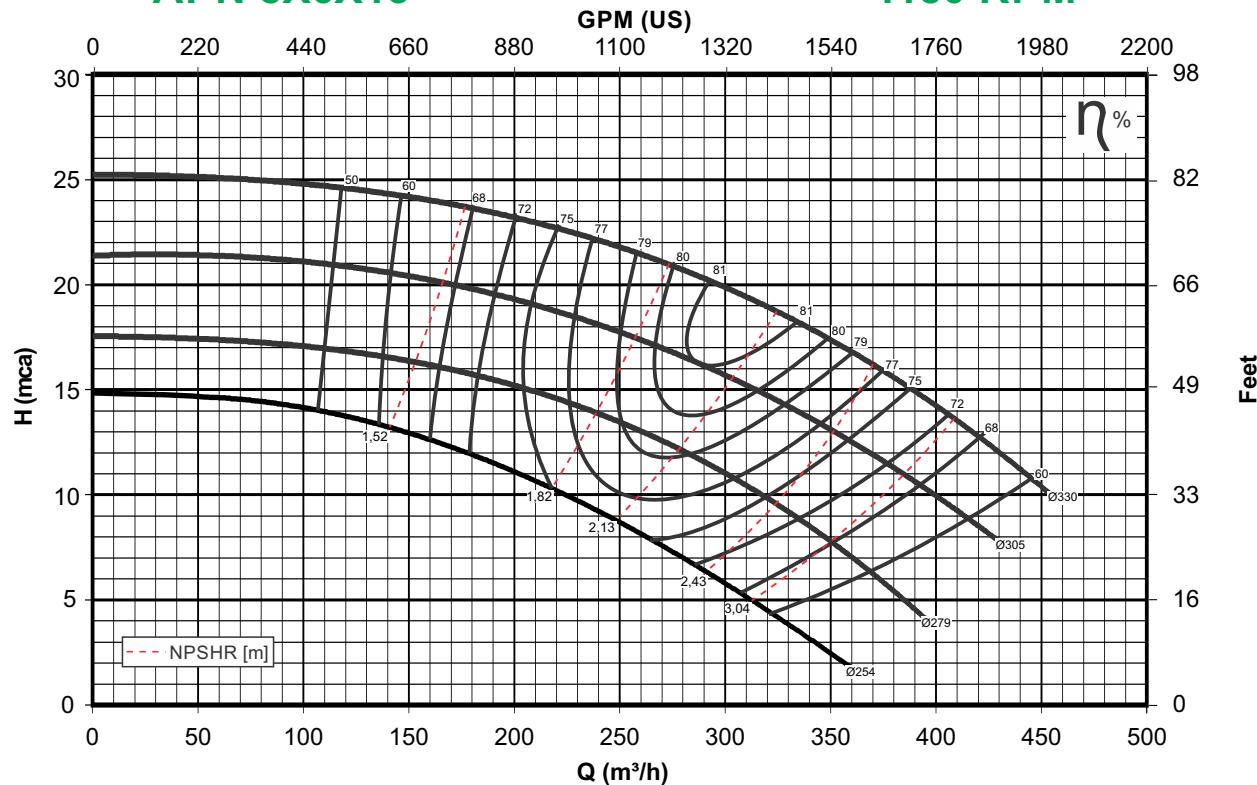

APN 8X6X13

1780 RPM

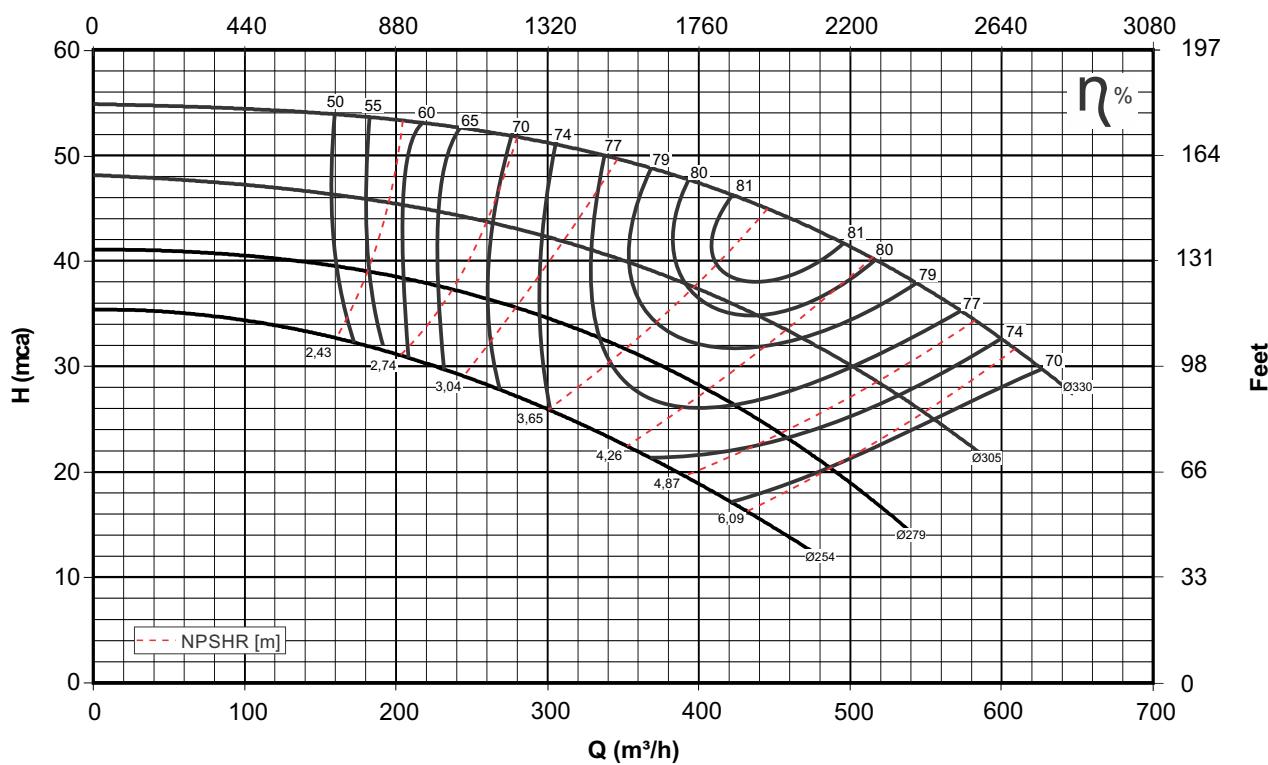

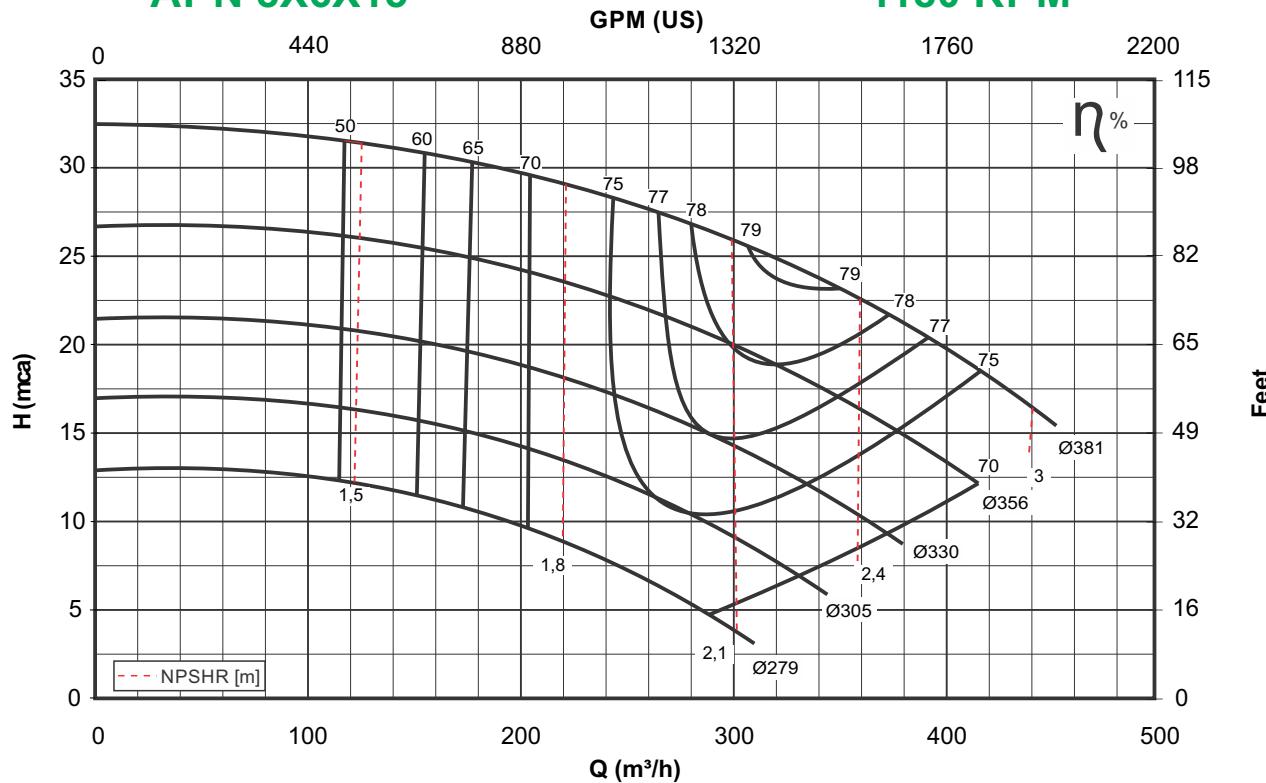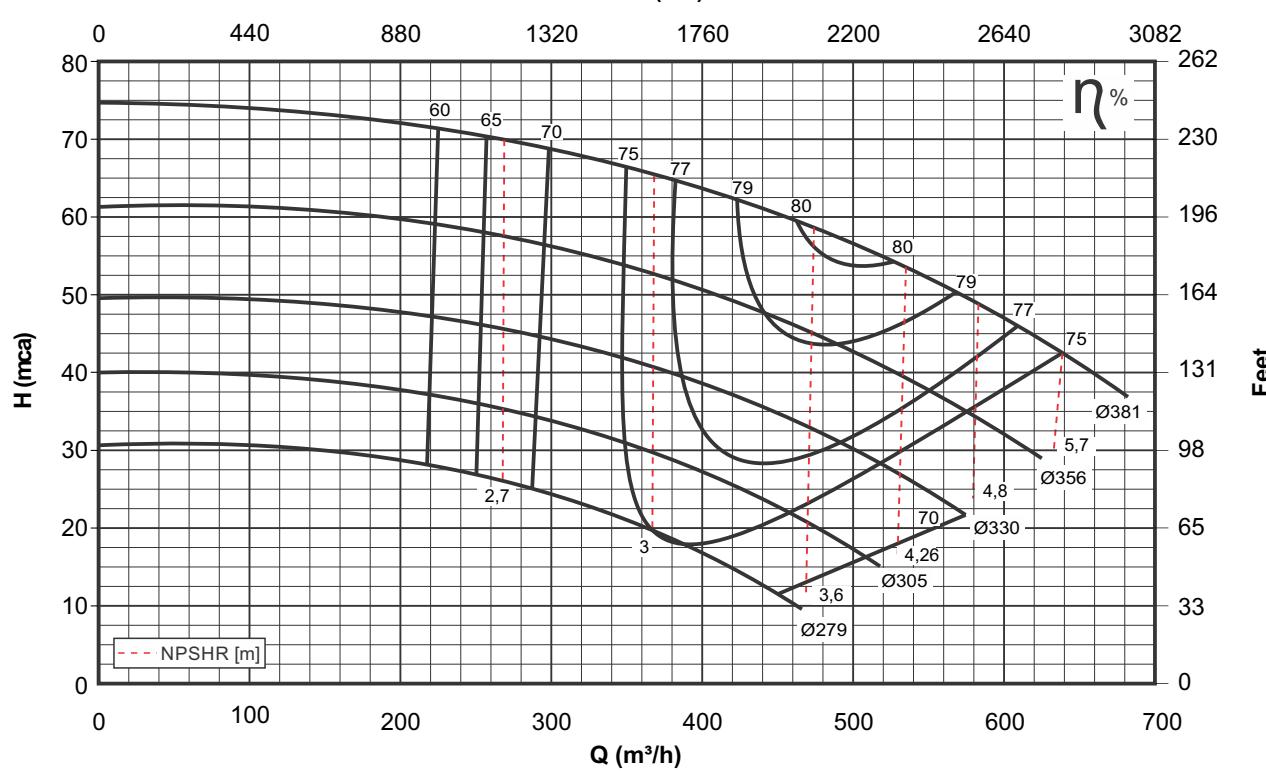**APN 8X6X15****1180 RPM****APN 8X6X15****1750 RPM**

Bombas APN


ANSI B73.1



IMBIL
Soluções em Bombreamento

APN 10X8X13


1180 RPM

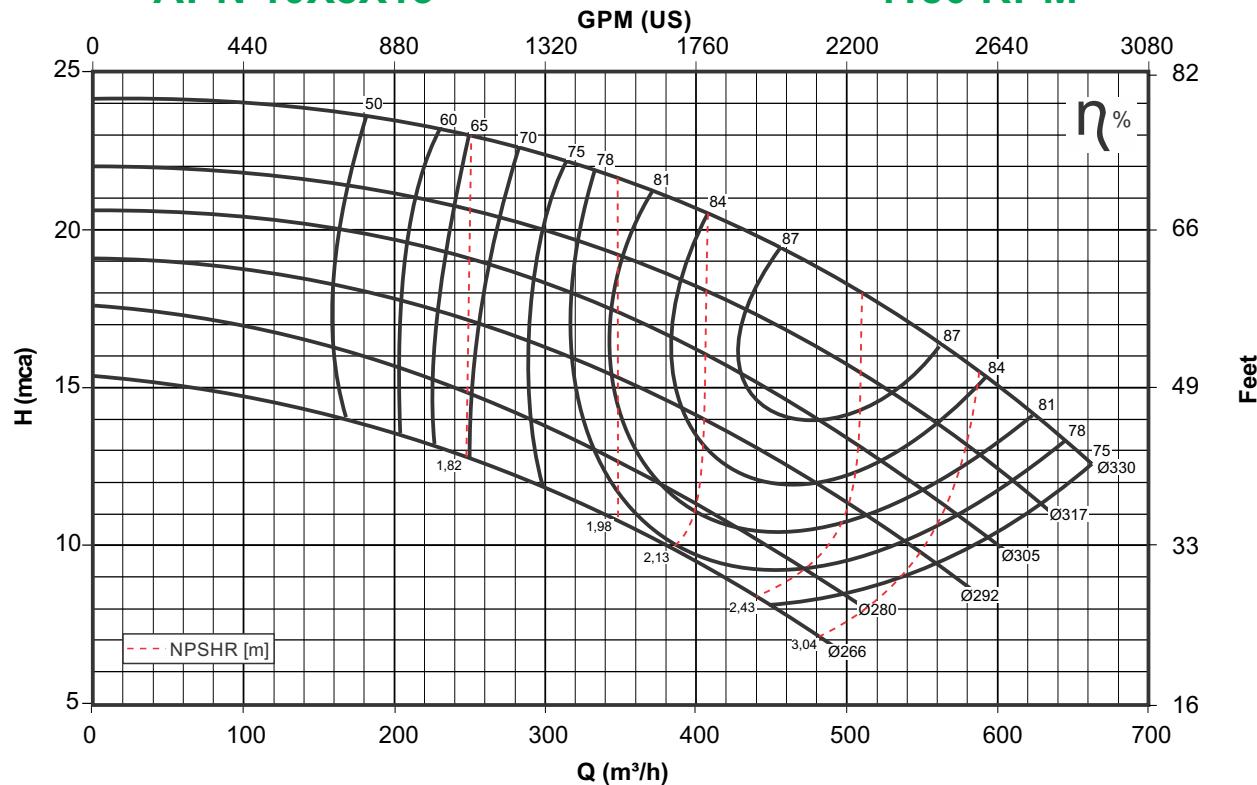

APN 10X8X13

GPM (US)


1780 RPM

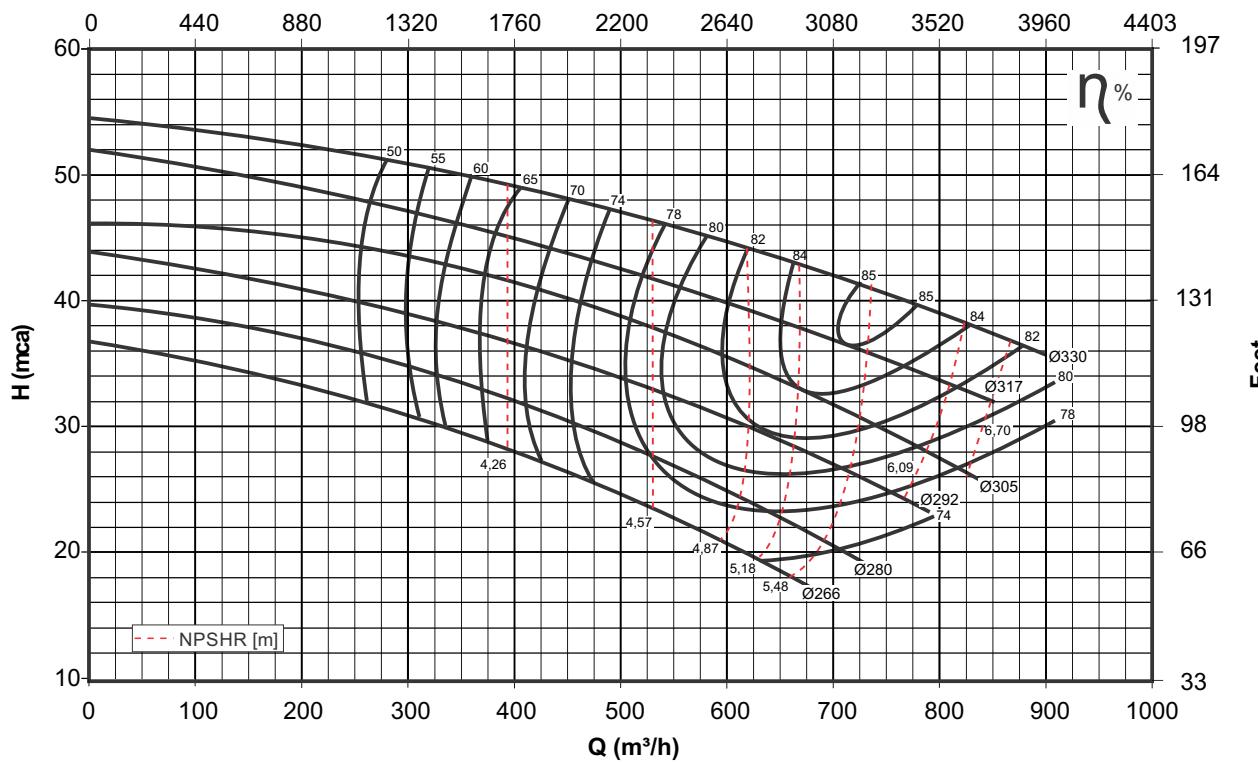




APN 10X8X15

880 RPM

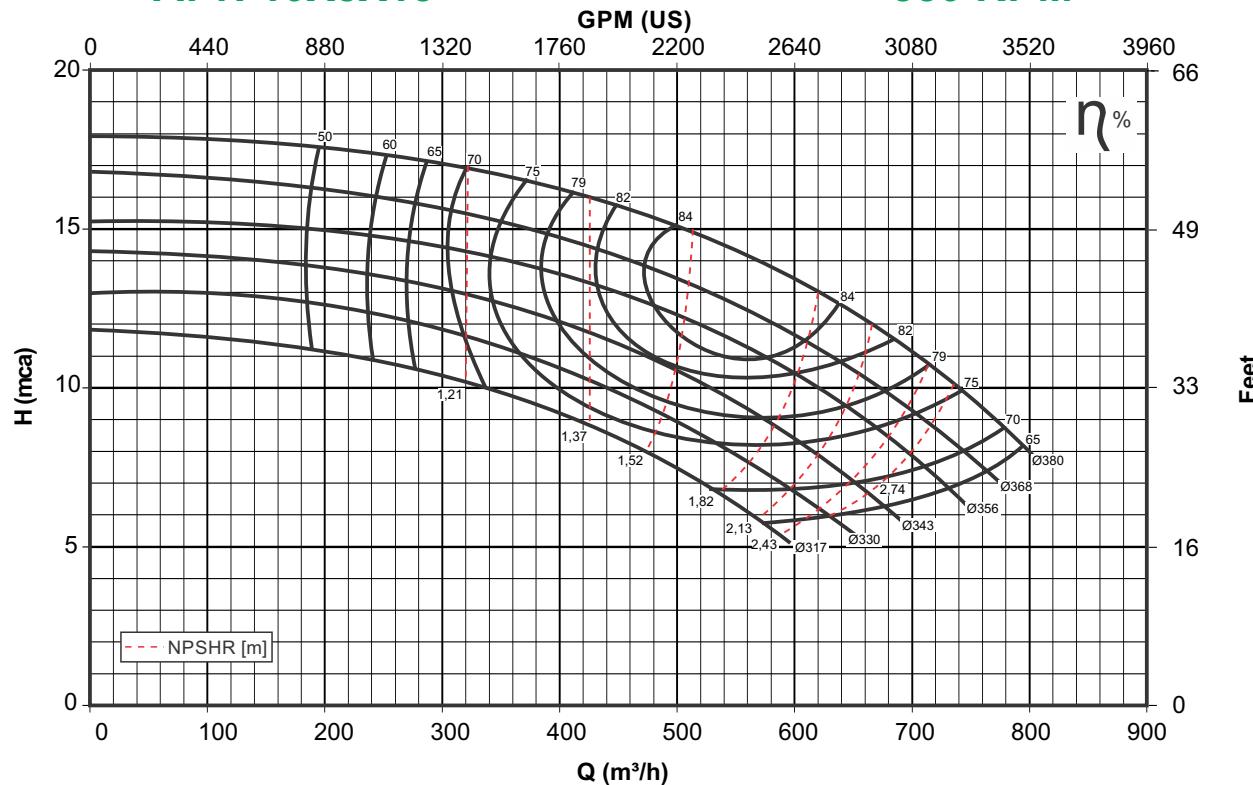

APN 10X8X15

1180 RPM

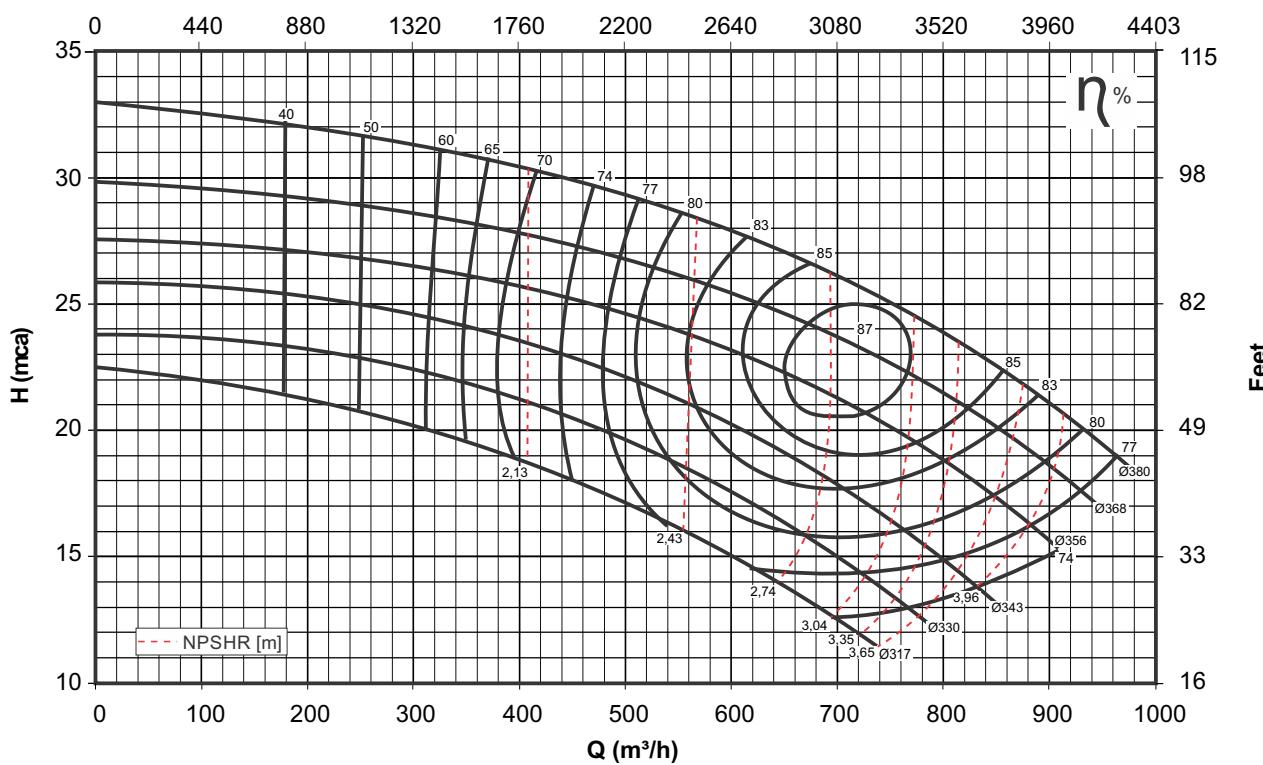

Bombas APN


ANSI B73.1



IMBIL®
Soluções em Bombeamento

APN 10X8X15G


1180 RPM

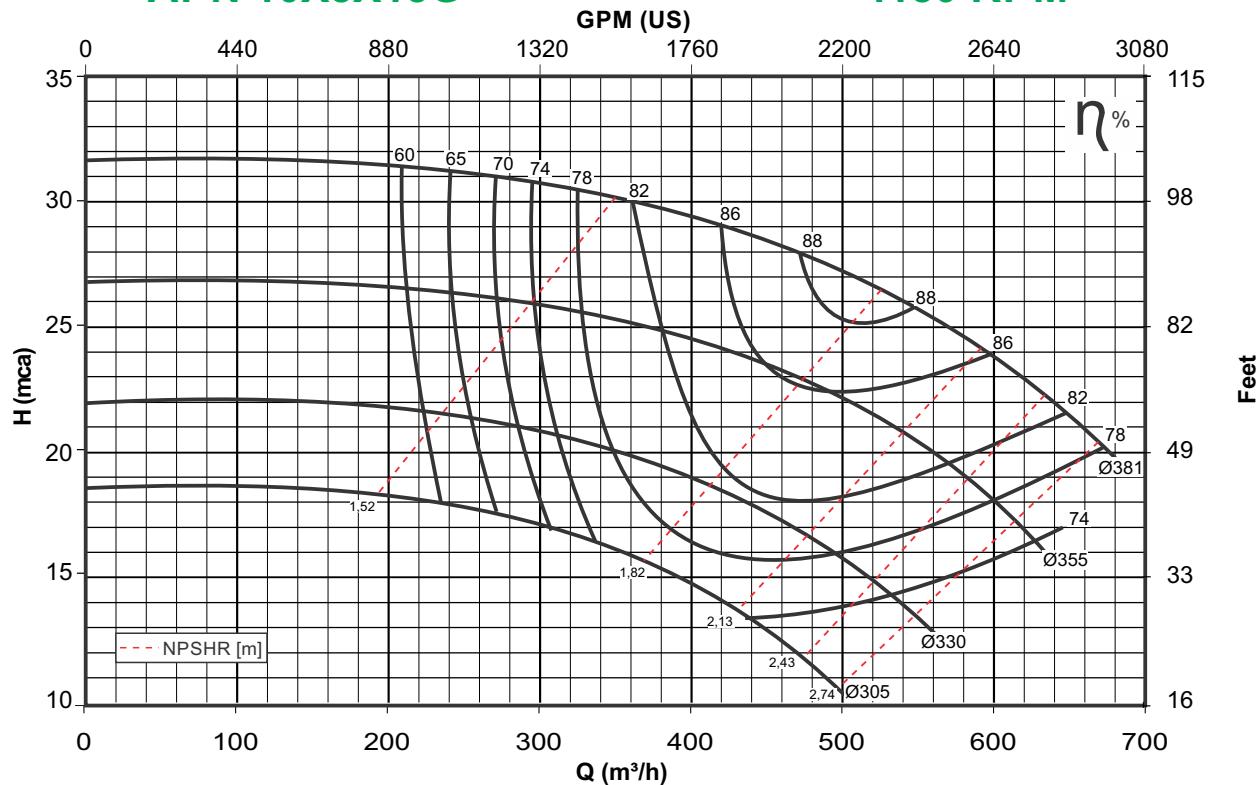

APN 10X8X15G

GPM (US)

1780 RPM

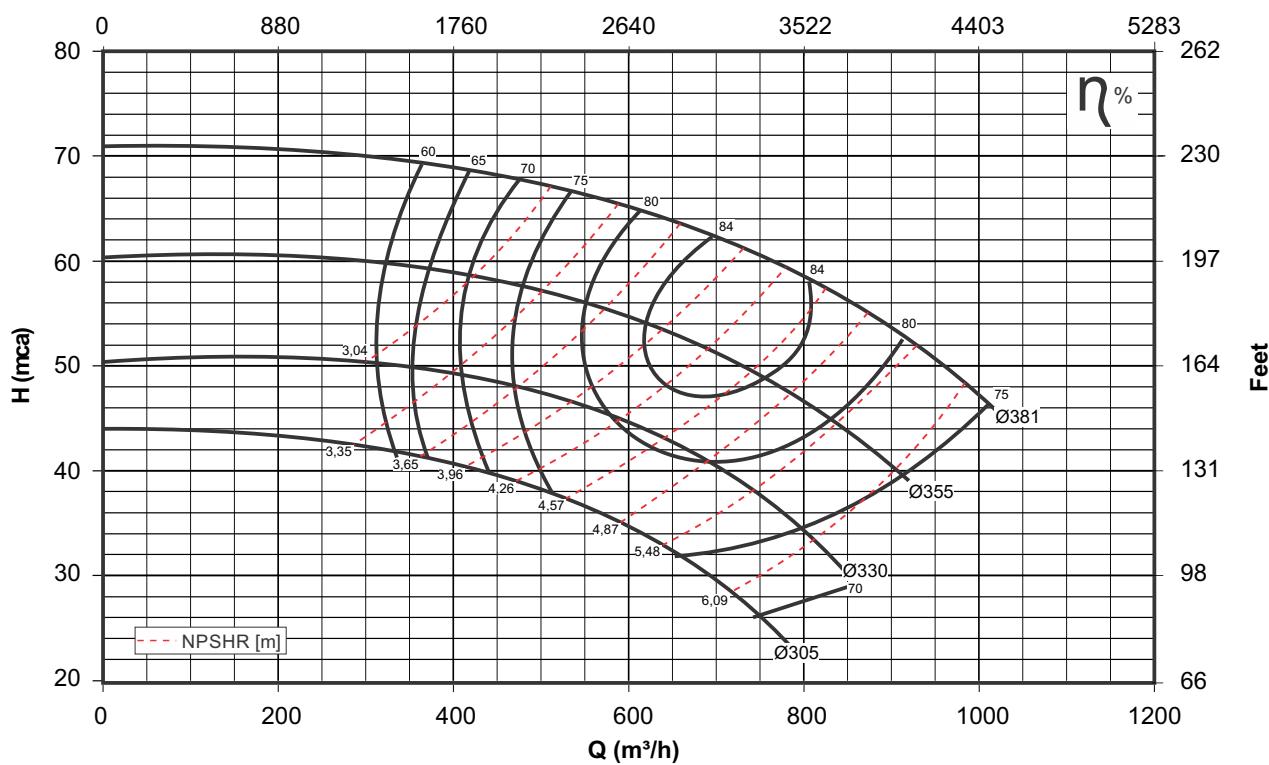

Bombas APN

ANSI B73.1



IMBIL[®]
Soluções em Bombeamento

EMPRESA 100% NATIONAL



ÁREA 120.000M²

IMBIL – Gerando Soluções em Bombeamento.

Destacando-se no Mercado Global de Bombeamento, a IMBIL - Indústria e Manutenção de Bombas ITA Ltda, está localizada na cidade paulista de Itapira, em área própria de 120. 000 metros quadrados.

Dispõe de recursos tecnológicos avançados, da prática de modernas técnicas de Administração e Engenharia e do constante desenvolvimento das Competências, Habilidades e Atitudes dos Colaboradores.

O Sistema de Gestão da Qualidade é certificado no padrão internacional ISO 9001- 2000 pelo “Bureau Veritas Certification”.

Atualmente a Imbil acelera o desenvolvimento do seu Sistema Integrado de Gestão Sócio-Ambiental.

As funções Comerciais, Administrativas e Industriais são totalmente interligadas por software de Gestão Empresarial em uma rede com mais de uma centena de estações conectadas por fibra ótica e wireless.

Suportada por duas Fundições e Modelação próprias, a Imbil é auto-suficiente na produção de seus fundidos, atendendo aos mais variados materiais, especialmente aos resistentes a abrasão e corrosão.

A Manufatura Enxuta - filosofia que visa reduzir o tempo existente entre a colocação do pedido e a expedição do produto - resulta em maior flexibilidade e menores prazos de entrega aos clientes.

Oferece um adequado e personalizado atendimento Pós-Venda, desde a fase de Start-up até a manutenção integral do equipamento, e ainda, mediante Contrato de Serviços, opera Instalações de Bombeamento em Usinas de Açúcar e Álcool, Siderúrgicas, Mineradoras e plantas industriais em geral.

Todo esse conjunto de Recursos humanos, tecnológicos e financeiros estão dirigidos para a MISSÃO IMBIL de "Prover soluções em Bombeamento e seus Serviços Associados, de forma a atender as necessidades e anseios de seus Clientes no mercado global", respeitando os princípios éticos que regem as suas relações com Colaboradores, Parceiros, Meio Ambiente e Sociedade.

www.imbil.com.br

